

2026 پیرسین نور


کاتالوگ محصولات

شرکت پرشین نور

PRODUCTS
CATALOG

PERSIAN NOOR COMPANY



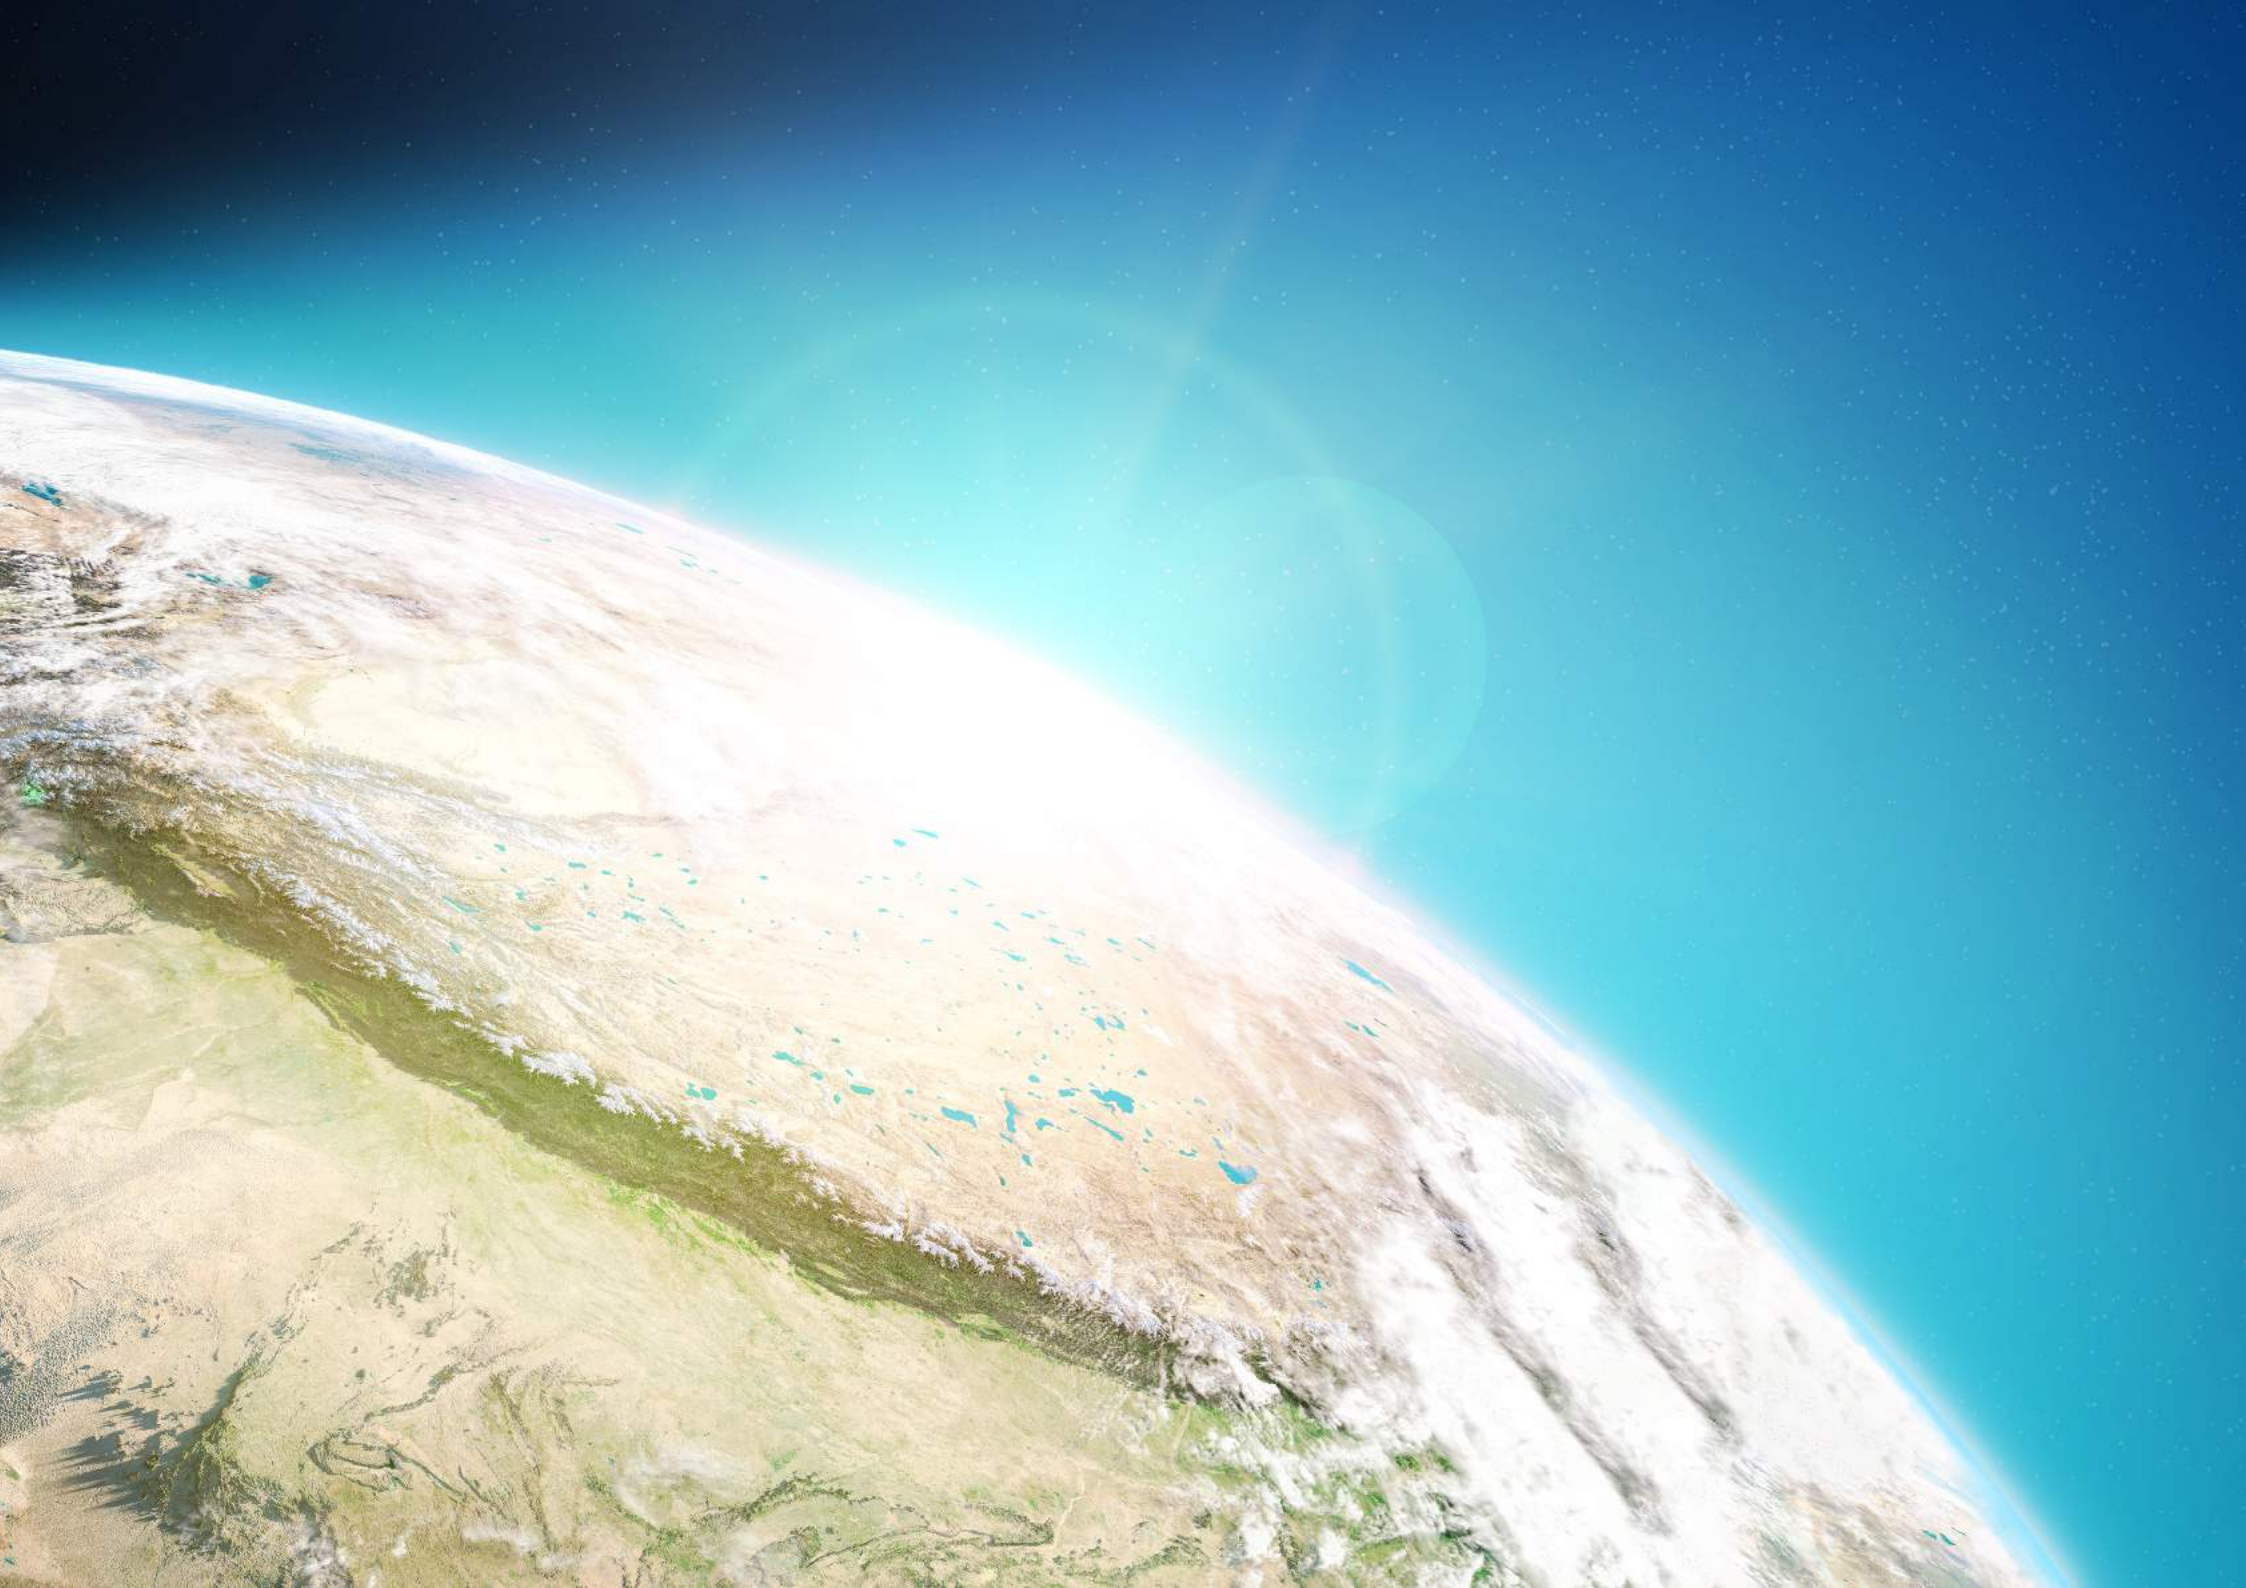

بِسْمِ اللَّهِ نُورُ عِلْمٍ نُورٍ





ප්‍රජා සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

روشن زندگی کنید!

Live **Bright!**

درباره ما

واحد تولیدی پرشین نور اصفهان در سال ۱۳۸۷ با هدف تولید لامپهای کم مصرف و LED شروع به فعالیت نمود. محصولات این واحد شامل انواع لامپها و چراغهای ال ای دی توکار و روکار، نورافکنها و چراغهای خطی و همچنین نوار چسب برق با برند تجاری پرشین نور میباشد. مجموعه پرشین نور با بهره‌گیری از نیروی متخصص و تکیه بر دانش فنی آنها اقدام به تولید طیف وسیعی از محصولات روشنایی نموده است، این مجموعه با بهکارگیری روشهای نوین در تولید به پشته‌واره کارشناسان متخصص و با تجربه، یکی از تولیدکنندگان مورد تایید سازمان ملی استاندارد میباشد. این شرکت با اتکا به منابع انسانی متخصص و توانمند و ارتقاء سطح علمی و فنی آنها در جهت

تولید محصولات روشنایی در حال حرکت است و با استفاده از استانداردهای مدیریتی و تکنولوژی‌های نوین تحقیقات خود را در جهت حفظ محیط زیست بهینه می‌سازد. این شرکت به منظور بهبود عملکرد خود با دارا بودن آزمایشگاه مجهز، دقیق و مدرن با پرسنل مجرب جهت انطباق محصولات با استانداردهای مربوطه موفق به اخذ گواهینامه‌های مختلف از جمله اخذ پروانه‌های استاندارد اجباری و تشویقی برای تمامی محصولات و رعایت استانداردهای ملی و بین‌المللی و گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد با نام آریا نور مهر اصفهان شده است.

خط مشی سیستم یکپارچه:

- تلاش در جهت ارتقای کیفیت و سطح رضایت مشتریان
- توسعه بازار و افزایش فروش محصولات
- توسعه پایدار با افزایش بهره‌وری و پژوهش و نوآوری
- آموزش و توانمندسازی سرمایه‌های انسانی و تسلط بر فناوریهای مورد نیاز به منظور ایجاد مزیت‌های رقابتی
- تامین شرایط و محیط کار ایمن و سالم و کاهش خطرات و ریسکها به منظور پیشگیری از حوادث و بیماریهای شغلی
- حفاظت از محیط زیست و پیشگیری از آلودگی آن
- بهبود مستمر محیط کار و تعهد کامل به اجرای اصول آراستگی
- جلب مشورت و مشارکت کارکنان و یا نمایندگان ایشان در حوزه‌های ایمنی و بهداشت کار

صنایع روشنایی پرشین نور به منظور اجرای دستورالعملها جهت انطباق استاندارد محصول، رعایت اصول و تعهدات فوق را طرح ریزی نموده و مدیریت ارشد سازمان ضمن تعهد به برآوردسازی الزامات قانونی و سایر الزامات و بهبود مداوم سیستم یکپارچه از تک اعضای مجموعه انتظار دارد با رعایت ارزشهای سازمانی، در نهایت همدلی، با تکیه بر روحیه کار تیمی، از نهایت تلاش و خلاقیت خود فروگذار ننمایند.

اهداف سازمانی:

- رعایت اصل حقوق مشتریان و تلاش برای جلب رضایت مشتری
- ارتقاء رضایتمندی و وفاداری ذینفعان
- تولید محصولات با کیفیت عالی و قیمت مناسب
- دارا بودن خدمات ارزنده پس از فروش برای تمامی محصولات
- جذب سرمایه انسانی متعهد و متخصص جوان جهت دستیابی به سازمانی پویا
- ارائه ضمانت واقعی برای تمامی محصولات
- استفاده از سیستم تولید به روز با حداکثر توان و بالاترین بهره‌وری
- گستردگی تنوع محصولات
- به کارگیری فناوریهای نوین و دانش روز
- ارائه انواع محصولات بر مبنای صرفه‌جویی در مصرف انرژی با استفاده از مرغوبترین قطعات الکترونیکی
- افزایش کمی و کیفی سبد سرمایه
- توسعه زنجیره ارزش با صیانت از محیط زیست
- اخلاق حرفه‌ای
- کیفیت، نوآوری، اصالت



تعاریف

شار نوری: کل نور خارج شده از یک منبع نوری در واحد زمان در تمام جهات در فضا که با Φ نمایش داده میشود و واحد آن «لومن» (lm) است. بدیهی است هرچه شار نوری یک لامپ بیشتر باشد، لامپ پر نورتر است. محصولات پرشین نور با حفظ شار نوری بالاتر از ۹۰ درصد پس از گذراندن طول عمر اسمی دارای بالاترین کیفیت میباشد.

بهره نوری: نسبت شار نوری خارج شده به توان مصرفی آن است و نشان دهنده کارایی و بهره‌وری لامپ است. هرچه این عدد بالاتر باشد نشان دهنده این است که لامپ با مصرف انرژی کمتر، شار نوری بیشتری تولید میکند. به عبارت دیگر هرچه بهره نوری لامپ بیشتر باشد آن لامپ از نظر مصرف انرژی مقرون به صرفه‌تر است. واحد بهره‌نوری لومن بر وات lm/W است. محصولات پرشین نور دارای بهره نوری بالاتر از ۹۰ درصد و جزء بهترین و مقرون به صرفه‌ترین محصولات ال ای دی میباشد.

توان لامپ: توان تعیین شده توسط سازنده که بر حسب وات بیان میشود. محصولات پرشین نور دارای توان واقعی بسیار نزدیک به توان اسمی و دارای کمترین افت توان پس از دوره کارکردگی میباشد.

دمای رنگ: دمای رنگ عددی است که بر حسب کلوین بیان میشود، به نوعی بیان کننده رنگ نور خروجی لامپ میباشد. هرچه این عدد بزرگتر باشد، رنگ نور بیشتر به محدوده رنگهای سرد و سفید نزدیکتر است. و هر چه این عدد کوچکتر باشد، رنگ نور به محدوده رنگهای گرم و خورشید نزدیکتر است. محصولات پرشین نور در سه دمای رنگ ۶۵۰۰K و ۴۰۰۰K و ۳۰۰۰K عرضه میگردد، که در محدوده استاندارد SDCM قرار میگیرد.



شاخص نمود رنگ: با در نظر گرفتن خورشید به عنوان مبنای نوری، این شاخص نشان میدهد که اشیای زیر نور منتشر شده توسط لامپ به چه اندازه به رنگ واقعی آن نمایش داده میشود. این شاخص با CRI یا RA نمایش داده میشود. و عددی بین ۰ تا ۱۰۰ است. در واقع عامل اصلی نمود رنگ مطلوب توسط نور یک لامپ، کامل بودن طیف نور آن است. محصولات پرشین نور دارای CRI بالاتر از ۸۰ درصد میباشند و جز مطلوبترین ضریب نمود رنگها میباشد.



رتبه انرژی: تمامی لامپهای ال ای دی دارای شاخص بهره انرژی میباشند. که با استفاده از میزان شار و توان لامپ به دست میآید. محصولات پرشین نور دارای رتبه مصرف انرژی A+ و در بعضی موارد A+ میباشند.





حساسیت بسیار بالا به کوچکترین حرکت و بلافاصله روشن شدن



منبع نوری اس ام دی میباشد



عدم استفاده در محیط مرطوب



منبع نوری تشکیل شده از تراشه COB



فاقد اشعه فرا بنفش



ولتاژ کاری ۲۲۰ تا ۲۴۰ ولت AC



غیر قابل استفاده در مدارهای کم سو کننده



درجه حفاظت در برابر نفوذ گرد و غبار و پاشش آب از تمام جهات



منبع نور فاقد سوسو زدن میباشد



فرکانس کاری ۵۰ هرتز



دوست دار محیط زیست و طبیعت



صرفهجویی در مصرف انرژی



آزمایشگاه فعال در مجموعه پرشین نور با نام آریا نور مهر اصفهان در سال ۱۳۹۵ موفق به اخذ گواهینامه آزمایشگاه همکار از سازمان ملی استاندارد شد.

خدمات آزمایشگاهی:

- انجام آزمون واحدهای تولیدی طبق درخواست اداره استانداردهای سراسر کشور.
- انجام آزمایشات کارخانهای طبق درخواست واحدهای تولیدی همراه با قرارداد همکاری.
- ارائه مشاوره فنی به تولیدکنندگان لامپ الایدی در داخل کشور برای انطباق محصول با استانداردهای ملی.
- مشاوره جهت اجرای فرایند اخذ نشان استاندارد با برگزاری دوره آموزشی ویژه مسئولان کنترل کیفی.


واحد کنترل کیفیت در پرشین نور:

یکی از اقدامات پیشرفت و دستیابی به محصولات با کیفیت، انجام آزمونهای کاربردی منظم و دارای برنامه است. این مجموعه با اتکاء به منابع انسانی متخصص و توانمند و ارتقاء سطح علمی و فنی آنها و همچنین تجهیزات آزمایشگاهی مجهز، اقدام به تولید محصولات متنوع و با کیفیت از جمله انواع لامپها و چراغهای الایدی توکار و روکار، نورافکنها و چراغهای خطی و همچنین نوار چسب برق نموده است.

واحد آزمایشگاه با استفاده از تجهیزات تهیه شده از بهترین تامین کنندگان داخلی و خارجی و با سطح کیفیت بسیار بالا که توسط شرکتهای تایید صلاحیت شده، کالیبره میگردند و همچنین مورد صحهگذاریهای داخلی نیز قرار میگیرند، تمامی تستهای مورد نیاز را از کلیه مواد اولیه، کل روند تولید محصول تا محصول نهایی به عمل آورده و با بررسی نتایج آن و مطابقت با استانداردهای ملی و بینالمللی کیفیت محصولات را تضمین مینماید. علاوه بر این حضور بازرسی QC فعال در مجموعه پرشین نور با بازرسیهای دقیق و منظم و تمام وقت کنترل کیفیت و نمونه برداریهای مداوم روزانه از خط تولید، کیفیت بر تولیدات شرکت را تضمین می نماید. و همچنین با ثبت لحظهای نتایج بازرسی، کل فرایند تولید را تحت کنترل دارد.

جنبه مهم دیگری که باید در نظر گرفته شود این است که، به دلیل ویژگیهای حرارتی LED، کمیتهای الکتریکی و فوتومتریک به تغییرات دمایی و نوسانات الکتریکی، سرمای شدید، ارتعاش و گرمای شدید وابسته هستند از این جهت کیفیت کنترل محصولات روشنایی در شرایط آزمایشگاهی عالی و تحت کنترل انجام میشود و هیچ گونه تغییرات شرایط جوی آزمایشگاه نباید ناچیز شمرده شود.

آزمایشگاه همکار:

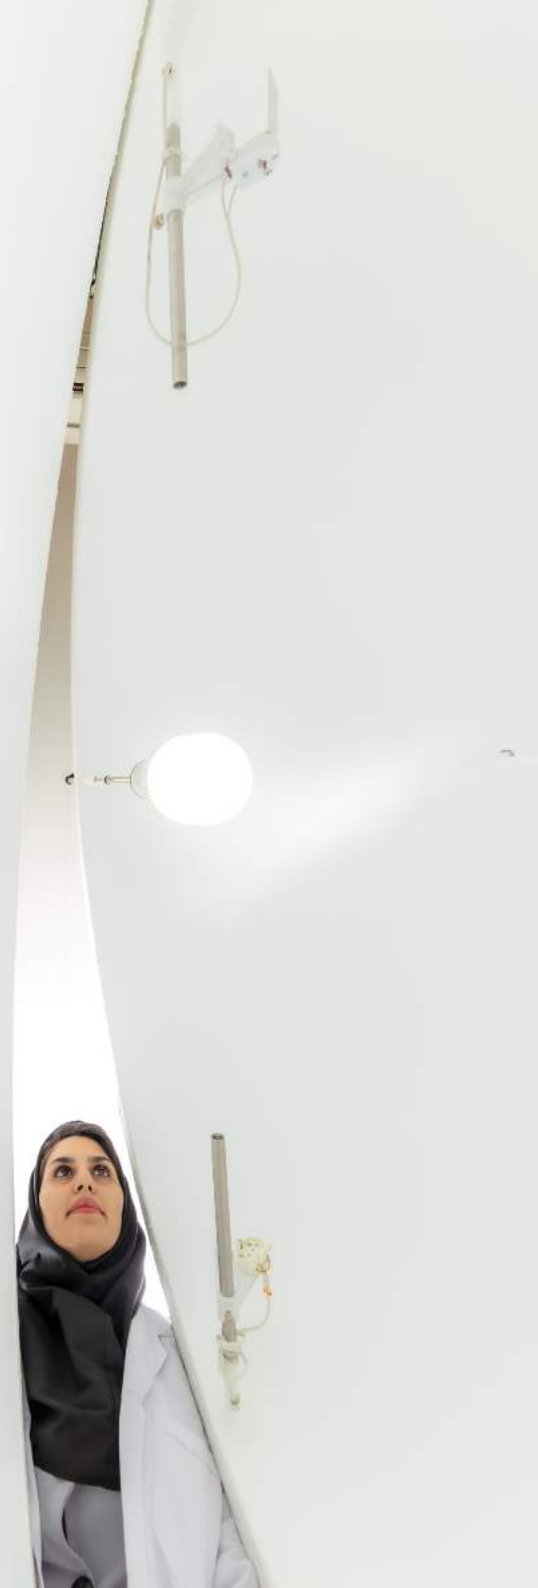





فهرست مطالب

۳۸ تا ۱۵	لامپها
۸۷ تا ۴۱	چراغها
۹۹ تا ۸۹	پروژکتورها
۱۰۱ تا ۱۰۰	لایین نوری
۱۰۲	چسب برق
۱۰۳	گارانتی

تولید و پخش ایران




لامپها

لامپهای ال ای دی
پرشین نور با شکل ظاهری
حبابی، استوانهای، شمعی و
هالوژنی از توان ۶ وات تا ۲۰ وات
در رنگهای آفتابی و مهتابی عرضه
میگردند. تمامی لامپها دارای نشان
استاندارد ملی با قابلیت رهگیری
کد استاندارد و دارای ضمانت
واقعی میباشند.



LED
9
Watt



لامپ حبابی


0.06 A	جریان (آمپر)
750 Lm	حداکثر شارنوری (لومن)
طبیعی - مهتابی	
95Lm/W	بهره نوری (لومن بروات)



۶۳۶۳۱۱۶۹۵۶



LED
12
Watt




لامپ حبابی

0.09 A	جریان (آمپر)
1100 Lm	حداکثر شارزوری (لومن)
طبیعی _ مهتابی	
95Lm/W	بهره نوری (لومن بروات)



۶۳۳۱۶۹۵۶

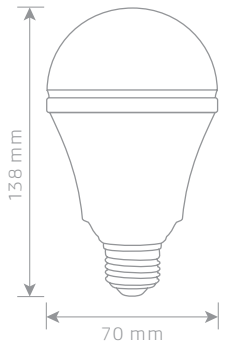

لامپ حبابی


0.11A	جریان (آمپر)
1400 Lm	حداکثر شارنوری (لومن)
طبیعی _ مهتابی	
95Lm/W	بهره نوری (لومن بروات)



۶۳۶۳۱۶۹۵۶



LED
18
Watt



لامپ حبابی


0.13 A	جریان (آمپر)
1700 Lm	حداکثر شارنوری (لومن)
طبیعی _ مهتابی	
95 Lm/W	بهره نوری (لومن بر وات)



۶۹۵۶۱۱۳۶۳۶



LED
20
Watt



لامپ حبابی


0.155 A	جریان (آمپر)
2000 Lm طبیعی _ مهتابی	حداکثر شارنوری (لومن)
100Lm/W	بهره نوری (لومن بر وات)



۶۳۶۳۱۱۶۹۵۶



LED
24
Watt

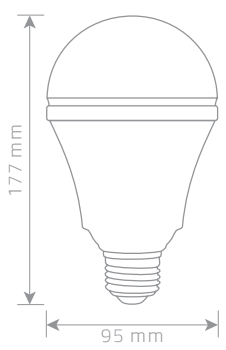


لامپ حبابی

0.18 A	جریان (آمپر)
2400 Lm طبیعی _ مهتابی	حداکثر شارنوری (لومن)
100 Lm/W	بهره نوری (لومن بر وات)





LED
30
Watt

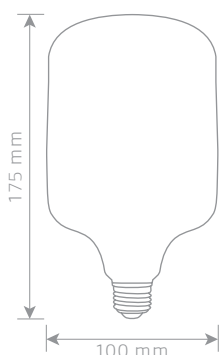

لامپ استوانه‌ای


0.23 A	جریان (آمپر)
3100 Lm	حداکثر شارنوری (لومن)
طبیعی _ مهتابی	
105Lm/W	بهره نوری (لومن بر وات)



۶۳۶۳۱۱۶۹۵۶




LED
40
Watt

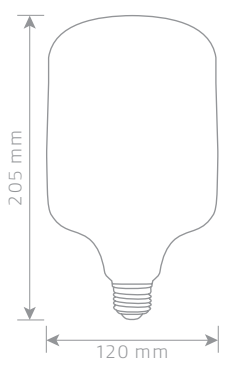

لامپ استوانه‌ای

0.33 A	جریان (آمپر)
4200 Lm	حداکثر شارنوری (لومن)
طبیعی - مهتابی	
105 Lm/W	بهره نوری (لومن بر وات)



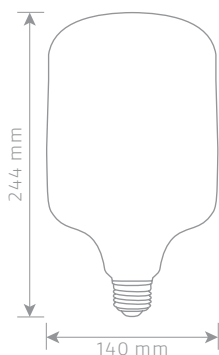

لامپ استوانه‌ای


0.43 A	جریان (آمپر)
5200 Lm	حداکثر شارزوری (لومن)
طبیعی _ مهتابی	
104Lm/W	بهره نوری (لومن بر وات)



۶۳۶۳۱۶۹۵۶



LED
70
Watt

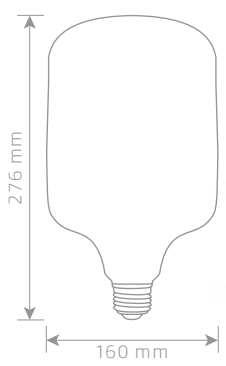

لامپ استوانه‌ای

0.55 A	جریان (آمپر)
6850 Lm	حداکثر شارنوری (لومن)
طبیعی - مهتابی	
97Lm/W	بهره نوری (لومن بر وات)

CRI >80

SMD

E27

4000K

6500K

Kelvin

15000hr Life Time

A+

50Hz

220 ~ 240 V-AC

ECO Friendly

Save Energy

INDOOR

OUTDOOR


Flicker Free

-10°C ~ +40°C

Not dimmable

UV

انرژی
۰۶۳۷۴۹۳۶۹۷۰

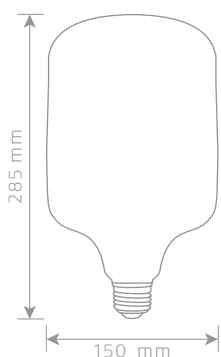

لامپ استوانه‌ای


0.6 A	جریان (آمپر)
8200 Lm	حداکثر شارنوری (لومن)
طبیعی _ مهتابی	
102Lm/W	بهره نوری (لومن بر وات)



۰۹۷۶۳۴۷۳۶



LED
100
Watt

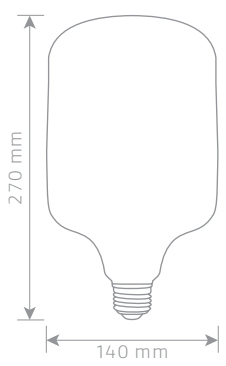

لامپ استوانه‌ای


0.7 A	جریان (آمپر)
10500 Lm طبیعی - مهتابی	حداکثر شارنوری (لومن)
105Lm/W	بهره نوری (لومن بروات)



انرژی
۶۳۷۴۹۳۶۹۷۰



لامپ استوانه‌ای مجهز به فن خنک‌کننده و رفلکتور کاسه ای



1.4 A	جریان (آمپر)
16000 Lm	حداکثر شارنوری (لومن)
طبیعی - مهتابی	
80Lm/W	بهره نوری (لومن بر وات)



۰۹۷۶۳۴۱۷۳۶




LED
30
 Watt



لامپ سفینه‌ای

0.24 A	جریان (آمپر)
2900 Lm	حداکثر شارنوری (لومن)
96 Lm/W	بهره نوری (لومن بر وات)




۶۳۶۳۱۱۶۹۵۶



LED

50

Watt



لامپ سفینه‌ای

0.35A	جریان (آمپر)
4600 Lm	حداکثر شارنوری (لومن)
مختابی	
92Lm/W	بهره نوری (لومن بر وات)




۶۳۶۳۱۱۶۹۵۶



LED

70

Watt




لامپ سفینه‌ای

0.65A	جریان (آمپر)
6800 Lm	حداکثر شارنوری (لومن)
مختابی	
97Lm/W	بهره نوری (لومن بر وات)



۶۳۶۳۱۱۶۹۵۶



هالوژن


0.04 A	جریان (آمپر)
500 Lm	حداکثر شارنوری (لومن)
طبیعی - مهتابی	
90Lm/W	بهره نوری (لومن بر وات)



۶۳۶۳۱۱۶۹۵۶



LED
6
Watt



هالوژن

0.04 A	جریان (آمپر)
500 Lm	حداکثر شارنوری (لومن)
طبیعی - مهتابی	
90Lm/W	بهره نوری (لومن بر وات)






LED

7

Watt



هالوژن سیم دار

0.05 A	جریان (آمپر)
800 Lm	حداکثر شارنوری (لومن)
طبیعی - مهتابی	
115 Lm/W	بهره نوری (لومن بر وات)






LED

9

Watt



هالوژن سیم دار


0.07 A	جریان (آمپر)
1000 Lm	حداکثر شارنوری (لومن)
طبیعی - مهتابی	
112 Lm/W	بهره نوری (لومن بر وات)





لامپ اشکی

0.04 A	جریان (آمپر)
600 Lm	حداکثر شارنوری (لومن)
طبیعی _ مهتابی	
100Lm/W	بهره نوری (لومن بر وات)

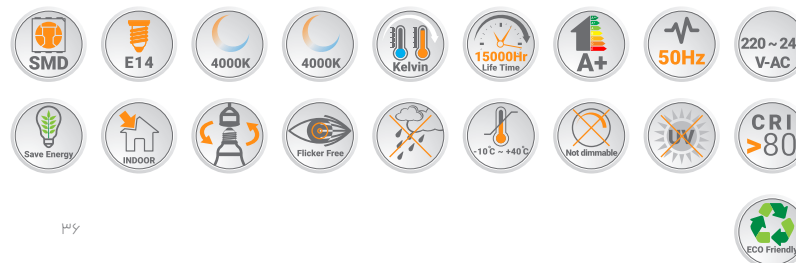

۶۹۵۱۱۳۳۳۶



LED

6

Watt




لامپ اشکی فیلامنت

0.04 A	جریان (آمپر)
600 Lm	حداکثر شار نوری
آفتابی	(لومن)
100Lm/W	بهره نوری
	(لومن بر وات)



۶۳۳۱۱۶۹۵۶




لامپ حبابی رنگی

0.53 A	جریان (آمپر)
780 Lm	حداکثر شارنوری (لومن)
86 Lm/W	بهره نوری (لومن بر وات)



۶۳۷۳۸۰۸۹۷۱۶



لامپ حبابی رنگی


0.53 A	جریان (آمپر)
780 Lm	حداکثر شارنوری (لومن)
86 Lm/W	بهره نوری (لومن بر وات)



۶۳۷۳۸۰۸۹۷۱۶



LED
9
Watt



لامپ حبابی رنگی

0.53 A	جریان (آمپر)
780 Lm	حداکثر شارنوری (لومن)
86 Lm/W	بهره نوری (لومن بر وات)



۶۳۷۳۸۰۸۹۷۱۶





چراغها

چراغهای ال ای دی پرشین نور با قابلیت نصب سقفی و دیواری در توان و ابعاد مختلف به صورت توکار و روکار دارای نشان استاندارد ملی با قابلیت رهگیری کد استاندارد و دارای ضمانت واقعی و طول عمر بالا عرضه میگردند.


این چراغها با توجه به کاربردشان به شکلهای مختلف خطی، گرد، مربع، سایز شو در رنگهای مهتابی و آفتابی عرضه میشوند.



LED

8

Watt

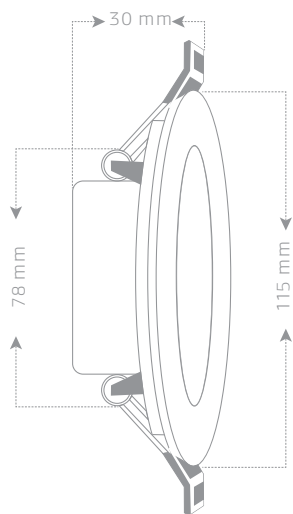


پنل توکار

700 Lm
طبیعی - مهتابی
90Lm/W

حداکثر شارنوری
(لومن)


بهره نوری
(لومن بر وات)

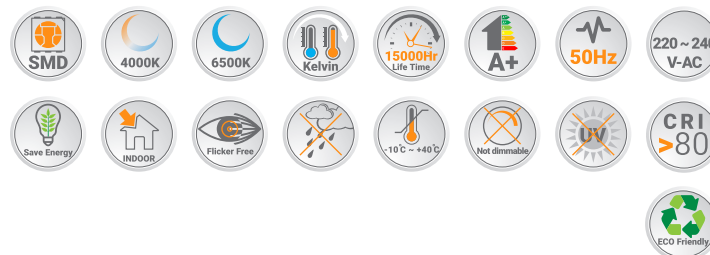

۶۱۳۷۳۸۵۸۹۷۱۶




LED
8
ECONOMY
Watt

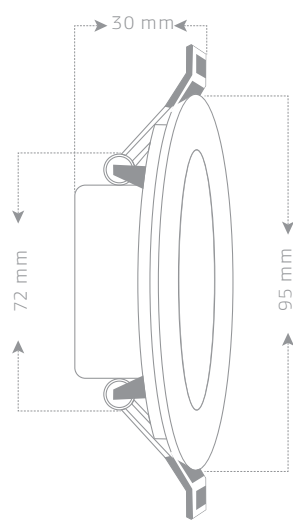

پنل توکار اکونومی
700 Lm حد اکثر شارنوری (لومن)
طبیعی _ مهتابی
90Lm/W بهره نوری (لومن بر وات)

- SMD
- 4000K
- 6500K
- Kelvin
- 15000Hr Life Time
- A+
- 50Hz
- 220 ~ 240 V-AC
- Save Energy
- INDOOR
- Pllicker Free
- 10°C ~ +40°C
- Not dimmable
- CRI > 80
- ECO Friendly

ایمنی
۶۳۷۳۸۵۸۹۷۱۶

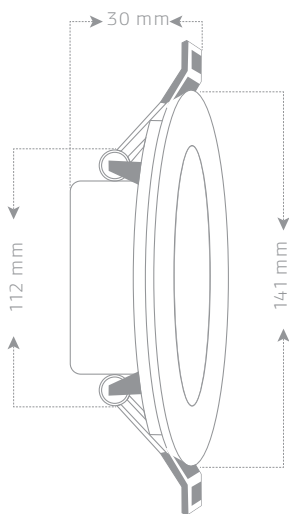

پنل توکار


1200 Lm حداکثر شارنوری
(لومن)

100Lm/W بهره نوری
(لومن بر وات)



۶۳۷۳۸۵۸۹۷۱۶

LED
18
Watt

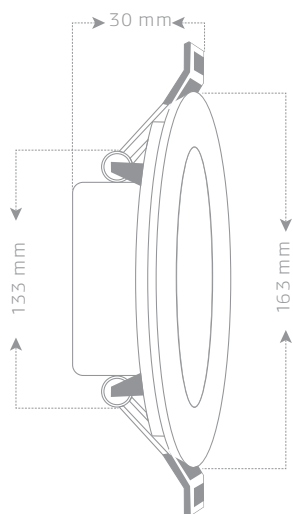

پنل توکار

1800Lm | حداکثر شارنوری
طبیعی - مهتابی (لومن)
100Lm/W | بهره نوری
(لومن بروات) (لومن)




۶۳۷۳۸۵۸۹۷۱۶



LED

26

Watt

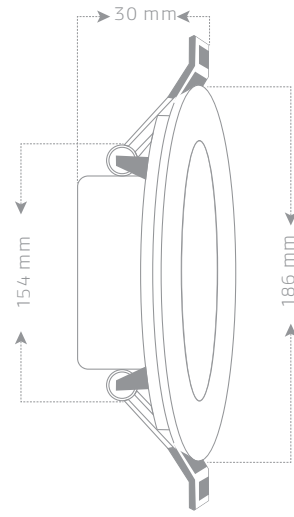

پنل توکار

2600 Lm حد اکثر شارنوری (لومن)
طبیعی - مهتابی
100Lm/W بهره نوری (لومن بر وات)


- CRI > 80
- SMD
- 4000K
- 6500K
- Kelvin
- 25000Hr Life Time
- A+
- 220 ~ 240 V-AC
- ECO Friendly
- Save Energy
- INDOOR
- Flicker Free
- 10°C ~ +40°C
- Not dimmable
- UV

ایمینی

۶۳۷۳۸۵۸۹۷۱۶



LED
30
Watt

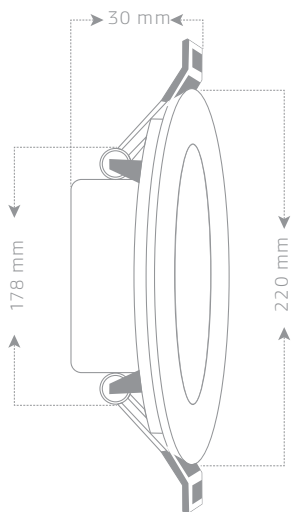

پنل توکار

3000 Lm
طبیعی - مهتابی
100Lm/W

حداکثر شارنوری
(لومن)
بهره نوری
(لومن بر وات)




۶۳۷۳۸۰۸۹۷۱۶



LED

8

Watt

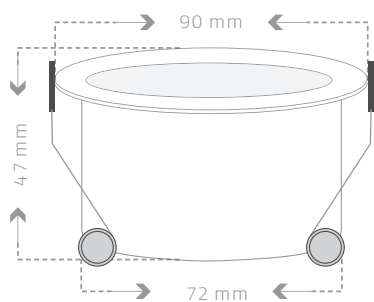


پنل توکار فانتزی

800 Lm حداکثر شارنوری
(لومن) طبیعی - مهتابی
100Lm/W بهره نوری
(لومن بروات) دارای رینگ سفید و مشکی



۶۳۷۳۸۵۸۹۷۱۶

LED
12
Watt

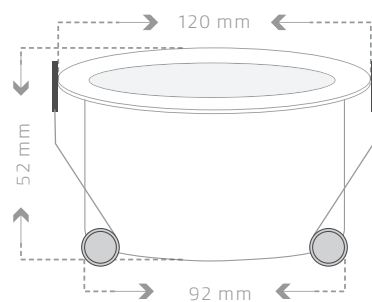

پنل توکار فانتزی


1200 Lm حداکثر شارنوری
(لومن) طبیعی - مهتابی
100Lm/W بهره نوری
(لومن بر وات) دارای رینگ سفید و مشکی



۰۳۷۳۸۰۸۹۷۱۶



LED
50
Watt

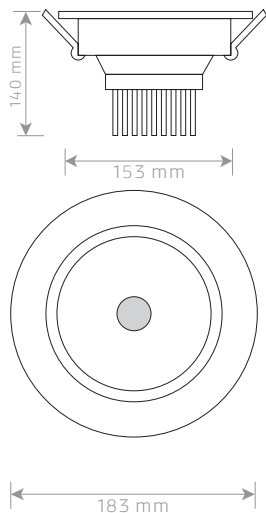

چراغ COB توکار جهت دار



0.2 A	جریان (آمپر)
4700 Lm	حداکثر شارنوری (لومن)
طبیعی _ مهتابی	
94Lm/W	بهره نوری (لومن بر وات)
67 درجه	زاویه تابش



۶۳۷۳۸۰۸۹۷۱۶




LED
100
Watt

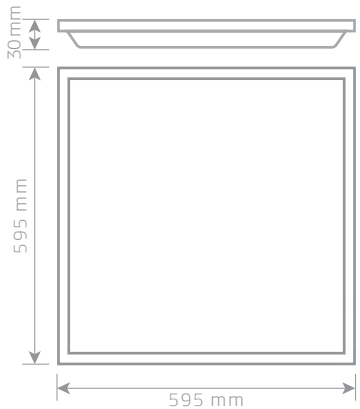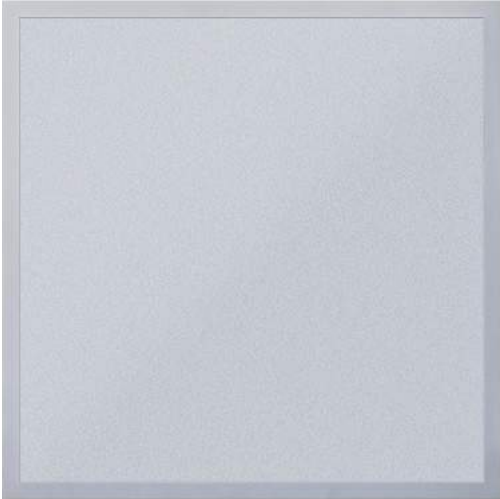


پنل ۶۰×۶۰ توکار	
0.7 A	جریان (آمپر)
7500 Lm	حد اکثر شارنوری (لومن)
طبیعی - مهتابی	
80 Lm/W	بهره نوری (لومن بر وات)



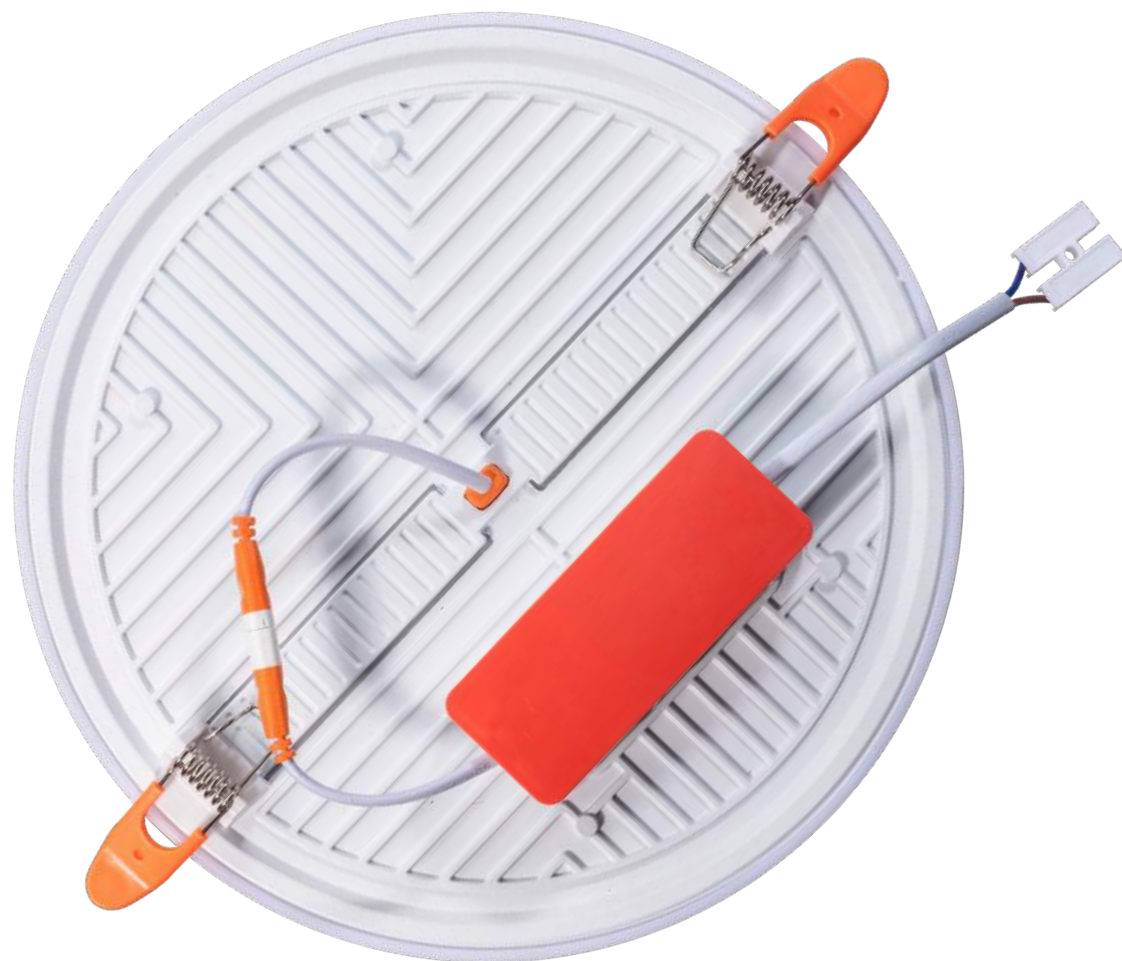



LED
12
Watt

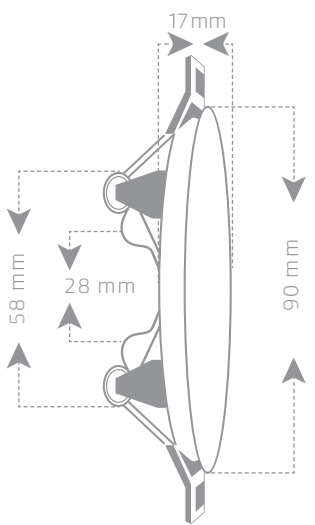


پنل فول لایت توکار (سایز شو)

حد اکثر شار نوری 1200 Lm
(لومن) طبیعی _ مهتابی
دارای فنرهای متحرک برای سوراخ: از ۲۸ تا ۵۸ میلیمتر



ایمینی
۶۳۷۳۸۵۸۹۷۱۶

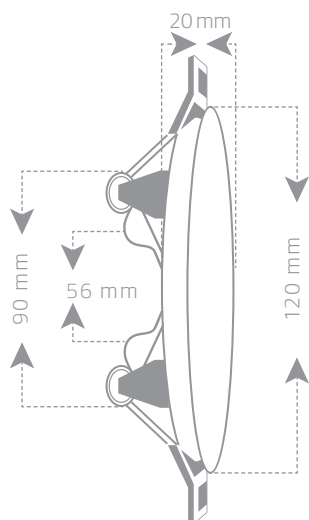

پنل فول لایت توکار (سایز شو)


1800 Lm حد اکثر شارنوری (لومن)
طبیعی _ مهتابی
دارای فنرهای متحرک برای سوراخ: از ۵ تا ۹۰ میلیمتر



۶۳۷۳۸۰۸۹۷۱۶



LED
26
Watt

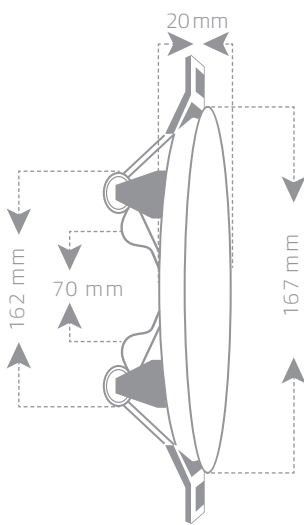

پنل فول لایت توکار (سایزشو)


2600 Lm حد اکثر شار نوری (لومن)
طبیعی _ مهتابی
دارای فنرهای متحرک برای سوراخ: از ۷۰ تا ۱۶۲ میلی متر

- CRI > 80
- SMD
- 4000K
- 6500K
- Kelvin
- 25000Hr Life Time
- A+
- 50Hz
- 220 ~ 240 V-AC
- ECO Friendly
- Save Energy
- INDOOR
- Flicker Free
- 10°C ~ +40°C
- Not dimmable
- UV

ایمینی
۶۳۷۳۸۵۸۹۷۱۶



LED
36
Watt

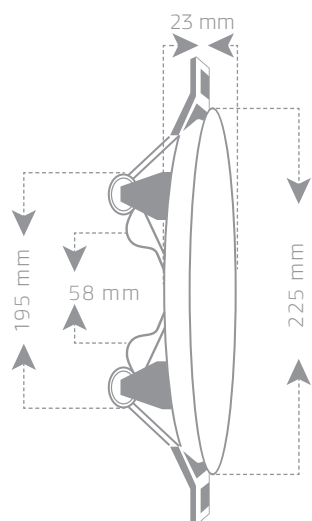

پنل فول لایت توکار (سایز شو)



3600 Lm | حداکثر شارنوری (لومن)
طبیعی _ مهتابی
دارای فنرهای متحرک برای سوراخ: از ۵۸ تا ۱۹۵ میلیمتر



۶۳۷۳۸۰۸۹۷۱۶



LED
48
Watt

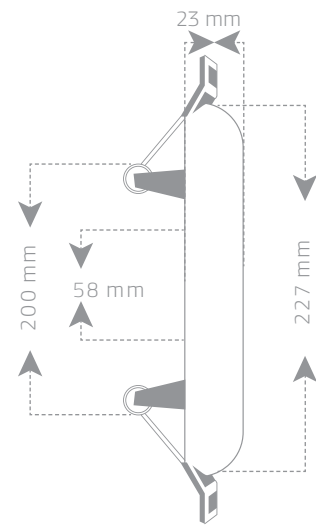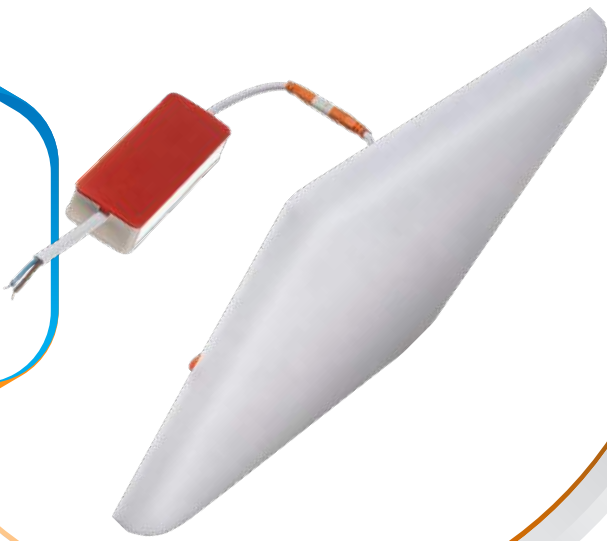

پنل فول لایت توکار (سایزشو)

4700 Lm حد اکثر شار نوری (لومن)
طبیعی _ مهتابی
دارای فنرهای متحرک برای سوراخ: از ۵۸ تا ۲۰۰ میلیمتر

- CRI > 80
- SMD
- 4000K
- 6500K
- Kelvin
- 25000Hr Life Time
- A+
- 50Hz
- 220 ~ 240 V-AC
- ECO Friendly
- Save Energy
- INDOOR
- Flicker Free
- 10°C ~ +40°C
- Not dimmable
- UV

ایمینی
۶۳۷۳۸۰۸۹۷۱۶



LED
26
Watt



پنل فول لایت روکار


2600 Lm حداکثر شارنوری
طبیعی _ مهتابی (لومن)



۶۳۷۳۸۰۸۹۷۱۶



LED
36
Watt

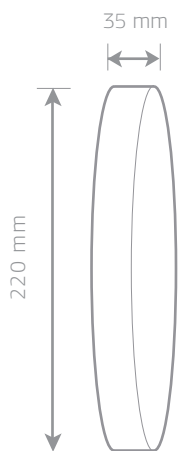


پنل فول لایت روکار

3600 Lm حداکثر شار نوری
طبیعی _ مهتابی (لومن)



۶۳۷۳۸۰۸۹۷۱۶

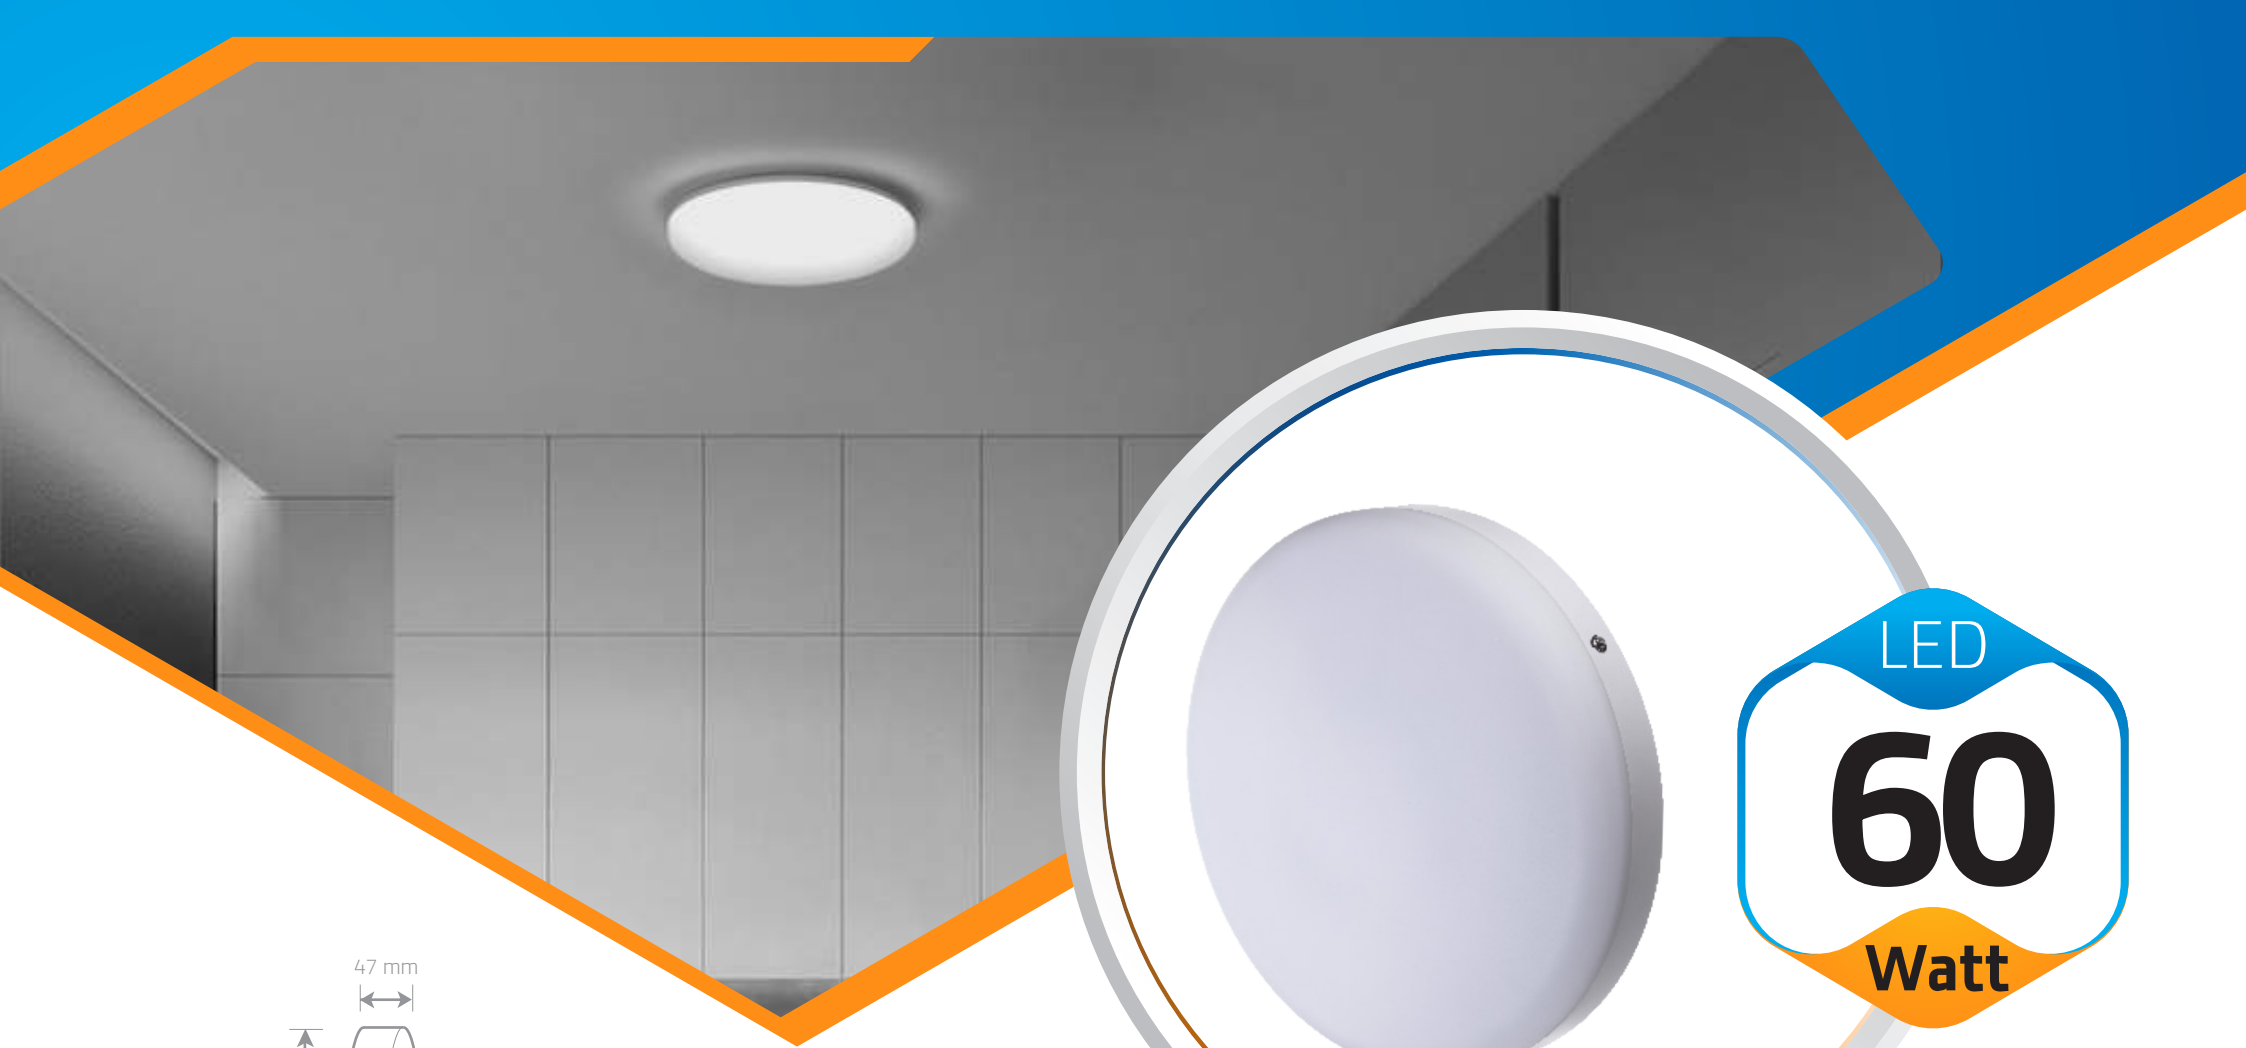

LED
60
Watt




پنل فول لایت روکار

5800 Lm حداکثر شار نوری
طبیعی _ مهتابی (لومن)



۶۳۷۳۸۰۸۹۷۱۶



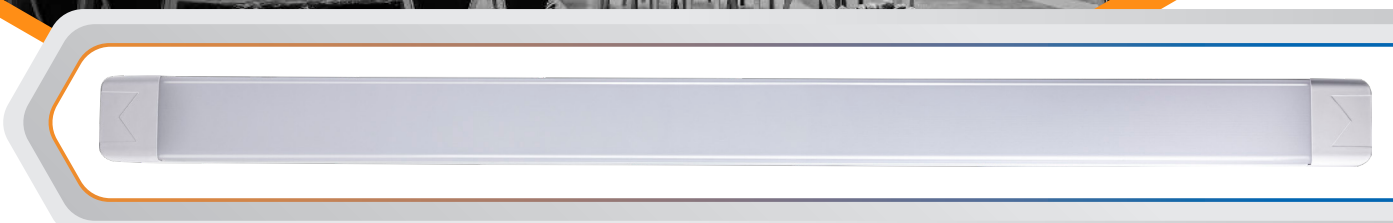

LED

100

Watt

چراغ خطی

0.8 A	جریان (آمپر)
8000 Lm طبیعی	حداکثر شارنوری (لومن)
8100 Lm مهتابی	
85Lm/W	بهره نوری (لومن بر وات)
آلومینیوم	جنس بدنه



۶۳۷۳۸۵۸۹۷۱۶





چراغ خطی


0.1A	جریان (آمپر)
2200 Lm	حداکثر شارنوری (لومن)
طبیعی _ مهتابی	بهره نوری (لومن بر وات)
120Lm/W	




LED

40

Watt



٩٣٧٣٨٠٨٩٧١٢



چراغ خطی

جریان (آمپر) 0.3 A

حداکثر شار نوری (لومن) 4500 Lm
طبیعی - مهتابی

بهره نوری (لومن بر وات) 115 Lm/W



چراغ خطی

0.4 A	جریان (آمپر)
6600 Lm	حداکثر شارنوری (لومن)
طبیعی _ مهتابی	
115Lm/W	بهره نوری (لومن بر وات)



۶۳۷۳۸۵۸۹۷۱۶




LED

80

Watt



۶۳۷۳۸۰۸۹۷۱۶




چراغ خطی

0.6 A جریان (آمپر)

9000 Lm حداکثر شار نوری (لومن)
طبیعی - مهتابی

120Lm/W بهره نوری (لومن بر وات)

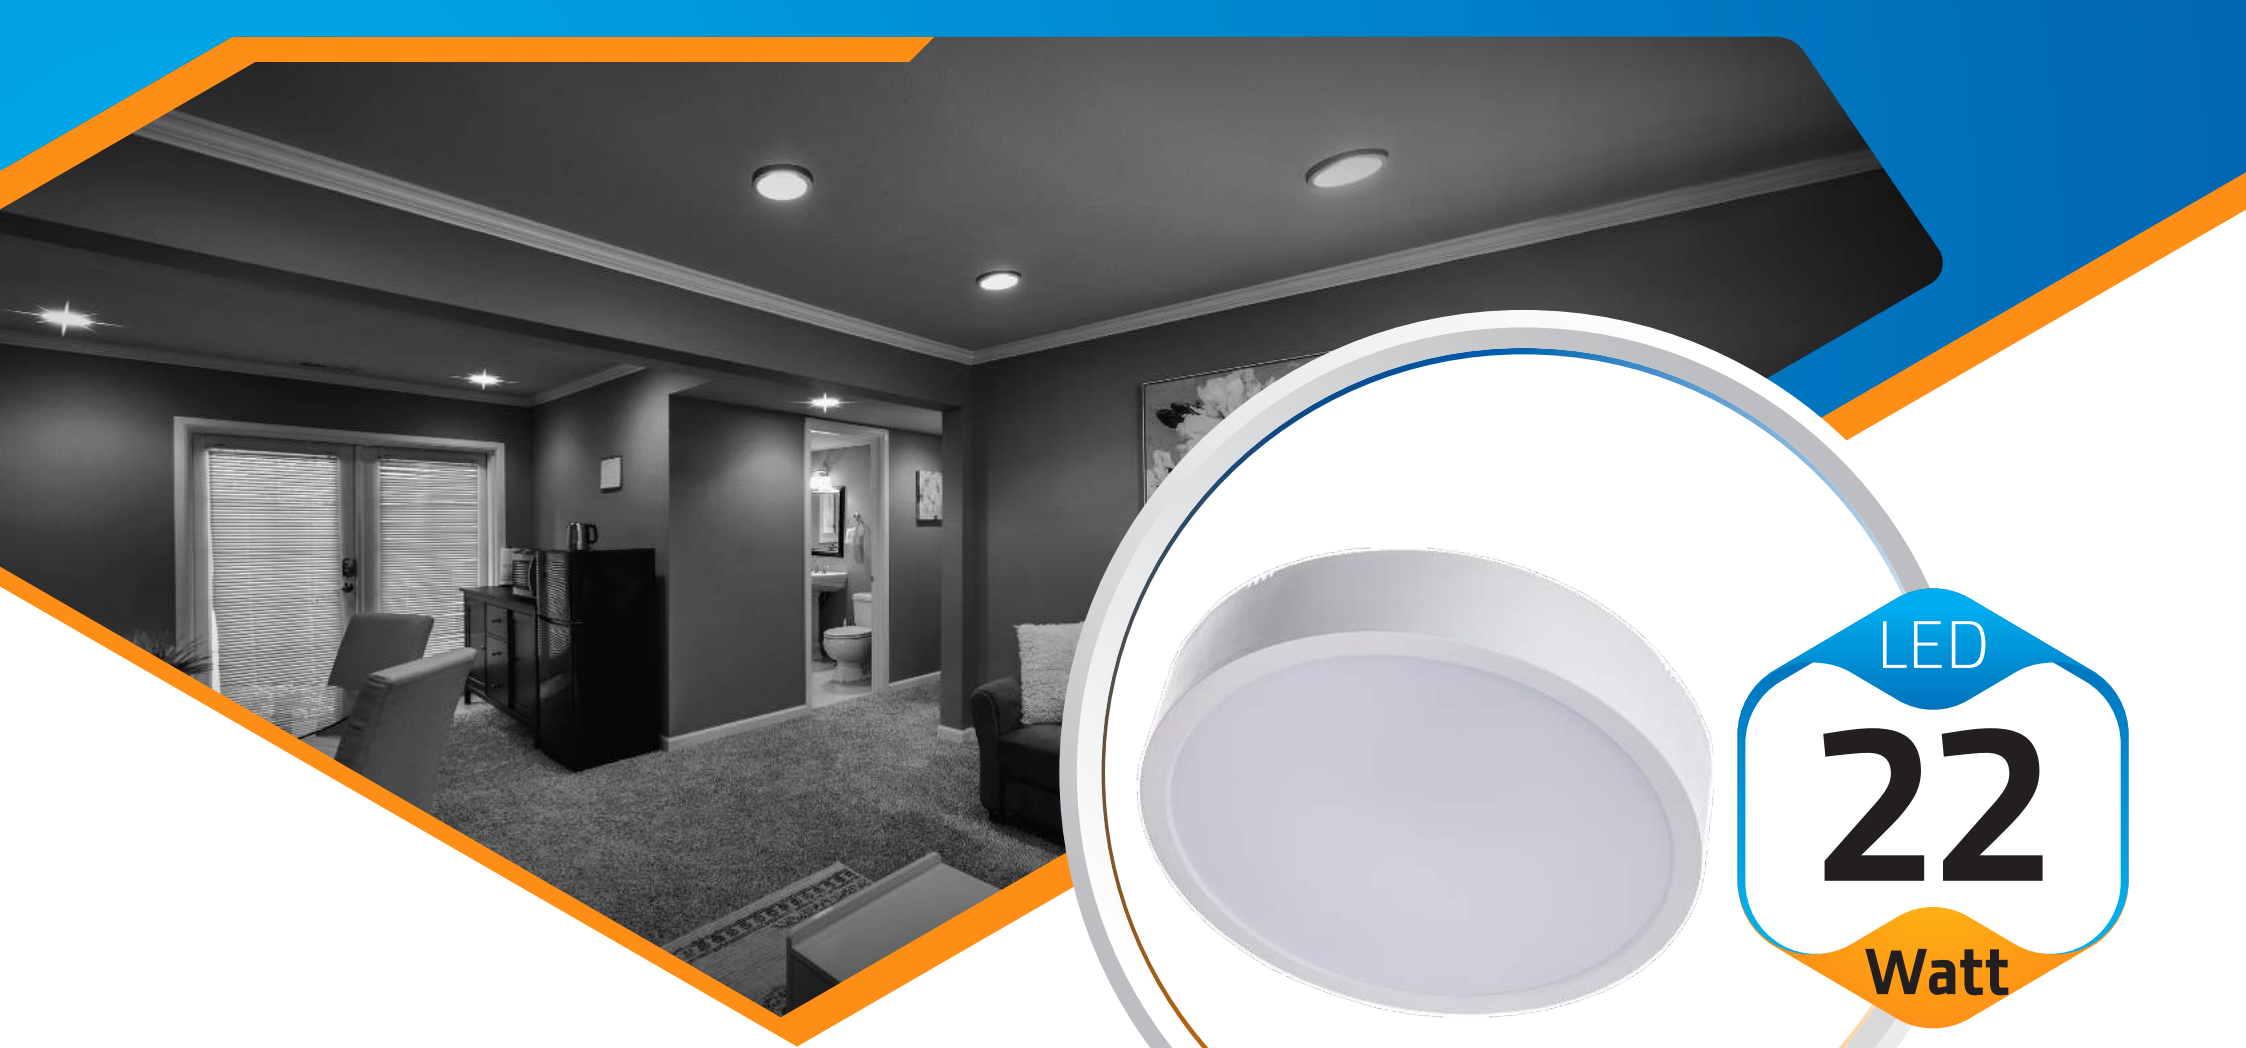

LED
22
Watt

پنل روکار




2100 Lm	حداکثر شار نوری
طبیعی - مهتابی	(لومن)
95Lm/W	بهره نوری
	(لومن بر وات)



۶۳۷۳۸۵۸۹۷۱۶



LED
22
Watt

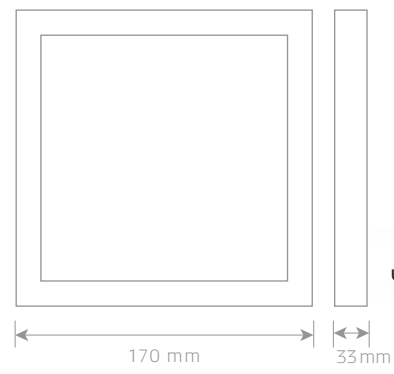

پنل روکار

2200 Lm	حداکثر شار نوری
طبیعی _ مهتابی	(لومن)
100Lm/W	بهره نوری
	(لومن بر وات)




ایمنی
۶۳۷۳۸۵۸۹۷۱۶



LED
32
Watt

پنل روکار

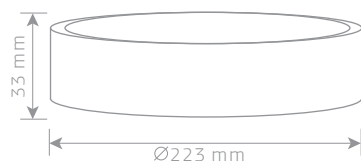


3100 Lm
طبیعی - مهتابی
96Lm/W
حداکثر شار نوری
(لومن)
بهره نوری
(لومن بر وات)



۶۳۷۳۸۵۸۹۷۱۶



LED
32
Watt

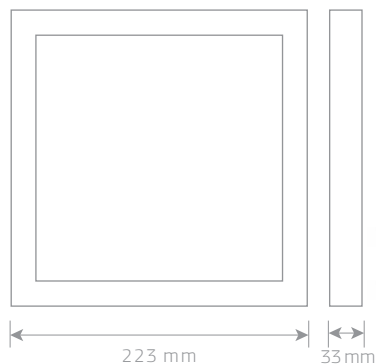

پنل روکار


3200 Lm
طبیعی _ مهتابی
100Lm/W
حداکثر شار نوری
(لومن)
بهره نوری
(لومن بر وات)



۶۳۷۳۸۵۸۹۷۱۶



LED
45
Watt

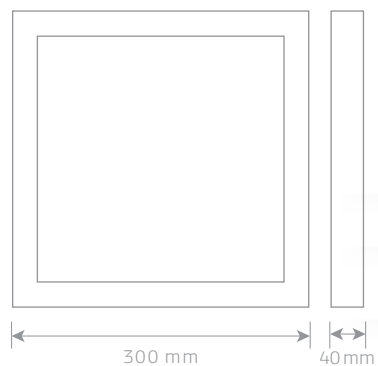

پنل روکار

0.27 A	جریان (آمپر)
3400 Lm	حداکثر شار نوری (لومن)
طبیعی _ مهتابی	
85 Lm/W	بهره نوری (لومن بر وات)

جنس بدنه فلزی و فقط مناسب سقف



۶۳۷۳۸۰۸۹۷۱۶

روشن زندگی کن!


Live Bright!



پروژه ملی نور



LED
40
Watt

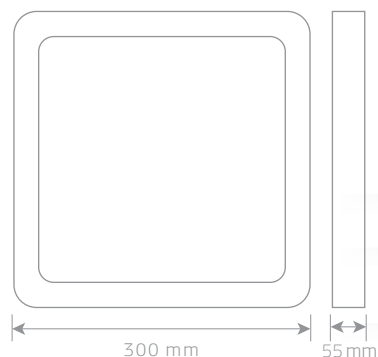

چراغ سقفی

0.2 A	جریان (آمپر)
2700 Lm	حداکثر شار نوری
طبیعی - مهتابی	(لومن)
80 Lm/W	بهره نوری
	(لومن بر وات)
جنس بدنه فلزی و فقط مناسب سقف	



ایمینی
۶۳۷۳۸۵۸۹۷۱۶


LED

40

Watt



چراغ سقفی

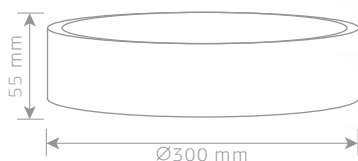


0.2 A	جریان (آمپر)
2700 Lm	حداکثر شار نوری (لومن)
طبیعی - مهتابی	
80 Lm/W	بهره نوری (لومن بر وات)
جنس بدنه فلزی و فقط مناسب سقف	



۶۳۷۳۸۵۸۹۷۱۶



LED
60
Watt

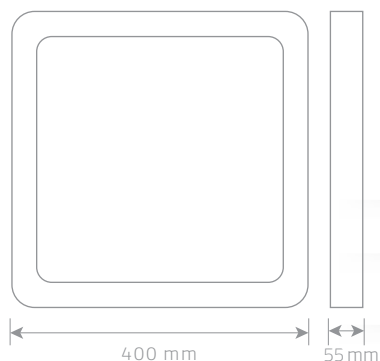

چراغ سقفی

0.4 A	جریان (آمپر)
4200 Lm	حداکثر شار نوری
طبیعی _ مهتابی	(لومن)
80 Lm/W	بهره نوری
	(لومن بروات)
جنس بدنه فلزی و فقط مناسب سقف	




۶۳۷۳۸۰۸۹۷۱۶



LED
60
Watt




چراغ سقفی

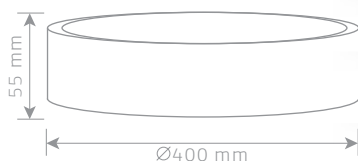

0.4 A	جریان (آمپر)
4200 Lm	حداکثر شار نوری (لومن)
طبیعی - مهتابی	
80 Lm/W	بهره نوری (لومن بر وات)
جنس بدنه فلزی و فقط مناسب سقف	



۶۳۷۳۸۵۸۹۷۱۶

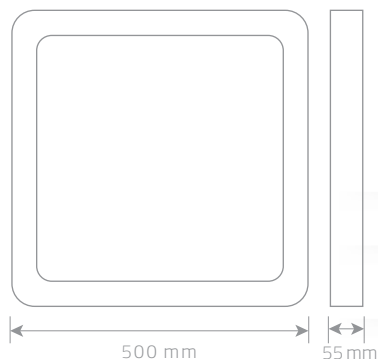

چراغ سقفی

0.4 A	جریان (آمپر)
5200 Lm	حداکثر شار نوری (لومن)
طبیعی - مهتابی	
80 Lm/W	بهره نوری (لومن بر وات)

جنس بدنه فلزی و فقط مناسب سقف




۶۳۷۳۸۵۸۹۷۱۶



LED
75
Watt



چراغ سقفی

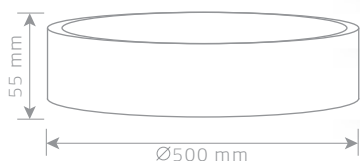


0.4 A	جریان (آمپر)
5200 Lm	حداکثر شار نوری (لومن)
طبیعی - مهتابی	
80 Lm/W	بهره نوری (لومن بر وات)
جنس بدنه فلزی و فقط مناسب سقف	



۶۳۷۳۸۵۸۹۷۱۶



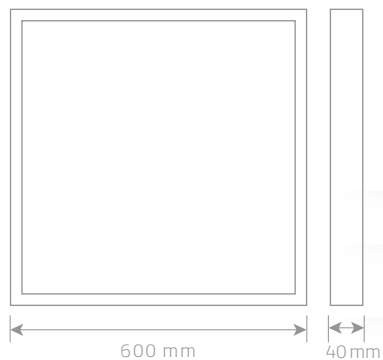

پنل ۶۰×۶۰ روکار

0.7 A	جریان (آمپر)
7500 Lm	حداکثر شار نوری (لومن)
طبیعی _ مهتابی	
80 Lm/W	بهره نوری (لومن بر وات)


جنس بدنه فلزی و فقط مناسب سقف



۶۳۷۳۸۵۸۹۷۱۶



LED
120
Watt

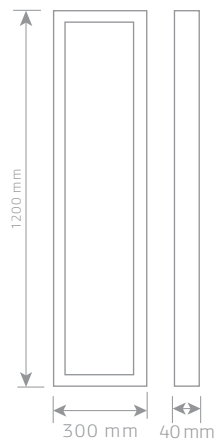

چراغ مستطیل روکار

0.8 A	جریان (آمپر)
8800 Lm	حداکثر شار نوری (لومن)
طبیعی - مهتابی	
90 Lm/W	بهره نوری (لومن بر وات)

جنس بدنه فلزی و مناسب سقف




۶۳۷۳۸۰۸۹۷۱۶







LED
20
Watt




چراغ گرد مجهز به حسگر رادار

1400 Lm مهتابی	حداکثر شار نوری (لومن)
109mm	قطر پایه

چراغ رادار در صورت نصب
به سقف تا شعاع ۶ متری
قابلیت تشخیص حرکت دارد.

ایمنی

۶۳۷۳۸۰۸۹۷۱۶

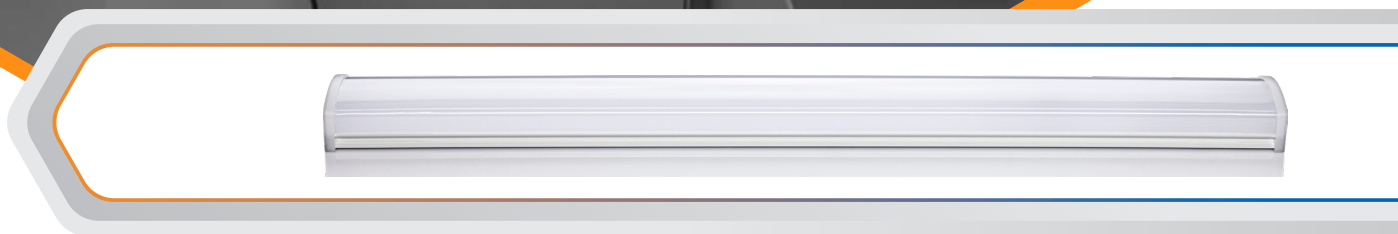


چراغ خطی مجهز به حسگر رادار

مختاب 2500 Lm
حد اکثر شار نوری
(لومن)


100 Lm/W بهره نوری
(لومن بر وات)

چراغ رادار در صورت نصب
به سقف تا شعاع 4 متری
قابلیت تشخیص حرکت دارد.

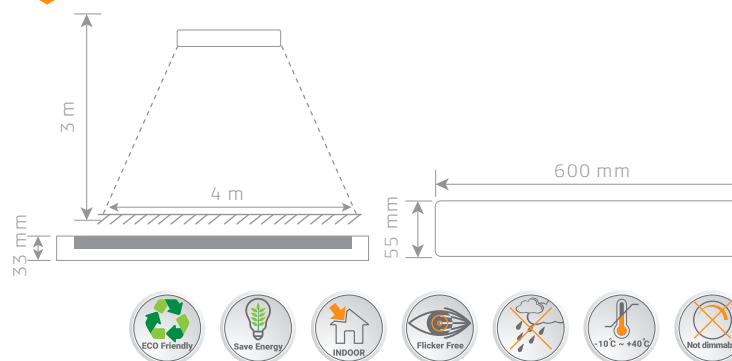

۶۳۷۳۸۰۸۹۷۱۶





چراغ COB روکار جهت دار

0.12 A	جریان (آمپر)
3000 Lm	حداکثر شار نوری (لومن)
طبیعی _ مهتابی	
100Lm/W	بهره نوری (لومن بر وات)
36 درجه	زاویه تابش
جنس بدنه آلومینیومی	




ایمنی
۶۳۷۳۸۰۸۹۷۱۶





LED
40
Watt

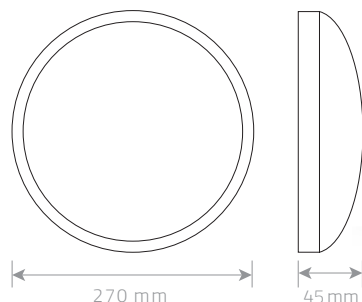


چراغ سه حالته در سه رنگ نور

مهتابی DL، طبیعی NW، آفتابی WW

0.32 A	جریان (آمپر)
3400 Lm	حداکثر شار نوری (لومن)
95Lm/W	بهره نوری (لومن بر وات)



۶۳۷۳۸۰۸۹۷۱۶

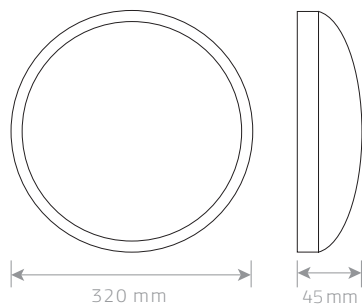

چراغ سه حالته در سه رنگ نور
مهتابی DL، طبیعی NW، آفتابی WW

0.37 A	جریان (آمپر)
4800 Lm	حداکثر شار نوری (لومن)
95 Lm/W	بهره نوری (لومن بر وات)



۶۳۷۳۸۰۸۹۷۱۶



خانواده نورافکن پرشین نور در تنوع توانی تا ۳۰۰ وات دارای ضریب توان بالاتر از ۰٫۹ ($\text{PF} \geq ۰٫۹$)، با کاربری فضای آزاد داخلی و خارجی، با پخش نور مناسب و قابلیت تنظیم دقیق و آسان توسط پایه نگهدارنده ۱۸۰ درجه، مناسب جهت روشنایی محوطه‌های وسیع، برج‌های روشنایی و ساختمانهای بلند طراحی شده است.

- طراحی بدنه آلومینیوم دایکستی مستحکم و زیبا با سیستم دفع حرارتی مطلوب.
- بازده نوری و طول عمر بالا با هدف کاهش مصرف انرژی.
- امکان استفاده در شرایط دمایی و آب و هوایی متفاوت.
- درجه حفاظت IP۶۵.
- شیشه سکوریتی تخت.
- عدم تابش اشعه ماوراء بنفش و مادون قرمز.


همچنین پروژکتور سری صنعتی ۲۰۰ وات گرد پرشین نور دارای نشان استاندارد، با طراحی پیشرفته و مدرن برای محیط‌های صنعتی، انبارها و سوله‌ها، فروشگاه‌های بزرگ، مجموعه‌های ورزشی سرپوشیده و سالن‌های نمایشگاهی و تالارها عرضه می‌گردد. طراحی زیبا، بدنه مستحکم دایکست آلومینیومی، ضریب توان بالا و فاقد فلیکر، نصب آسان به صورت آویز، پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و درجه حفاظت (IP۶۵) ضد نم و غبار از ویژگی‌های این چراغ است.



LED

50

Watt

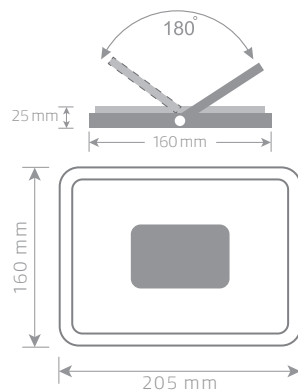

نورافکن

درجه حفاظت: IP65

4000 Lm
مهتابی


80Lm/W
بهره نوری
(لومن بر وات)



۳۲۱۴۰۵۱۰۴۱۶




LED
100
Watt

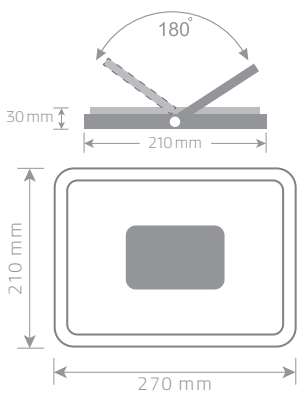

نورافکن
درجه حفاظت: IP65
8000 Lm
مهتابی
80Lm/W
حداکثر شار نوری
(لومن)
بهره نوری
(لومن بر وات)

- CRI > 80
- SMD
- Day light
- Kelvin
- IP65
- 15000Hr Life Time
- A+
- 50Hz
- 220 ~ 240 V-AC
- ECO Friendly
- Save Energy
- OUTDOOR
- Flicker Free
- 10°C ~ +40°C
- Not dimmable
- UV

ایمنی
۳۲۱۴۰۵۱۰۴۱۶

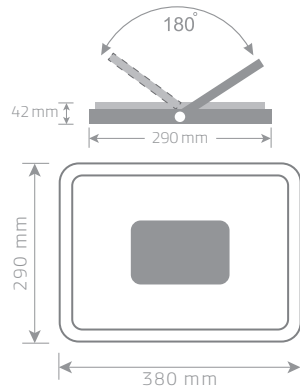

نورافکن

درجه حفاظت: IP65


14000 Lm	حداکثر شار نوری
طبیعی _ مهتابی	(لومن)
75Lm/W	بهره نوری
	(لومن بر وات)



۳۲۱۴۵۱۰۴۱۶



LED
300
Watt

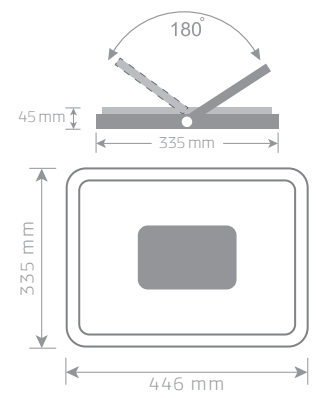

نورافکن

درجه حفاظت: IP65

19000 Lm	حداکثر شار نوری
مهتابی	(لومن)
70 Lm/W	بهره نوری
	(لومن بر وات)

ایمینی
۳۲۱۴۰۵۱۰۴۱۶



LED

200


Watt

نورافکن

درجه حفاظت: IP65

17000 Lm	حداکثر شار نوری
طبیعی _ مهتابی	(لومن)
85Lm/W	بهره نوری
	(لومن بروات)

نصب آسان بصورت آویز




۳۲۱۴۰۵۱۰۴۱۶





LED
350
Watt

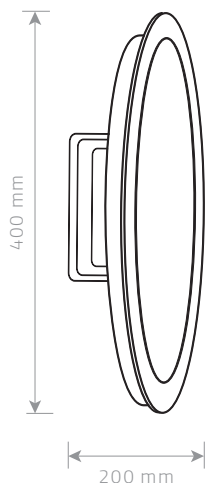


چراغ صنعتی

1.4 A	جریان (آمپر)
36000 Lm	حداکثر شار نوری (لومن)
طبیعی - مهتابی	
102 Lm/W	بهره نوری (لومن بر وات)

جنس بدنه آلومینیومی
دارای پایه نگهدارنده با چرخش ۱۸۰ درجه و نصب آسان



۳۲۱۴۰۵۱۰۴۱۶



چراغ ضد نم و رطوبت

درجه حفاظت: IP66

بدنه مقاوم در برابر نور خورشید و UV

2500 Lm حداکثر شار نوری
(لومن) طبیعی - مهتابی

96 Lm/W بهره نوری
(لومن بر وات)

دارای دو رنگ بدنه سفید و مشکی



۶۳۷۳۸۰۸۹۷۱۶





LED
100
Watt

لاین نوری

مشخصات	نوع محصول	ردیف
هر رول ۵ متر ولتاژ تغذیه ۲۴ ولت	مختابی 6500k طبیعی 4000K	۱ IP66 لاین نوری
جریان (آمپر): 4.2A	220V → 24V DC	۲ درایور ۱۰۰ وات

لاینهای نوری با تراکم 128 عدد در هر متر و دارای چسب برای استفاده در پروفیل آلومینیوم و نماهای ساختمان و دفاتر و ... با درجه حفاظت IP66 و IP20 همراه با درایور

LED
150
Watt



لاین نوری

مشخصات	نوع محصول	ردیف
هر رول ۱۰ متر ولتاژ تغذیه ۲۴ ولت	مختابی 6500k طبیعی 4000K	۱ IP20 لاین نوری
جریان (آمپر): 6.5A	220V → 24V DC	۲ درایور ۱۵۰ وات

لاینهای نوری با تراکم 128 عدد در هر متر و دارای چسب برای استفاده در پروفیل آلومینیوم و نماهای ساختمان و دفاتر و ... با درجه حفاظت IP20 و IP66 همراه با درایور



نوار چسبهای پرشین نور با قابلیت چسبندگی به صورت دائمی در دمای اتاق، با فشار بسیار کم بر روی سطوح مختلف چسبانده میشود و نیازی به فعال کنندههایی مانند آب، حلال و یا حرارت ندارد. این محصول فاقد هر گونه جمعشدگی و تلسکوپی شدن و غیر قابل اشتعال با قدرت چسبندگی و قدرت کشش بسیار بالا به صورت مات رنگ شده و رنگ نشده عرضه میگردد.

ضخامت: ۰.۱۳mm، عرض: ۱۷.۵mm، طول: ۱۰.Yards
رنگهای قابل عرضه: مشکی، سفید، زرد، آبی، قرمز، سبز



چسب برق پرشین نور



گارانتی

داشتن گارانتی به منظور دادن اطمینان بیشتر به مشتری از خرید است. تمامی محصولات پرشین نور دارای ضمانت واقعی و تضمین کیفیت میباشند. حداقل مدت زمان تحت پوشش خدمات گارانتی ۱۸ ماه از تاریخ تولید، که انقضا آن مندرج بر روی محصول است و در شرایط زیر قابل اجرا نمیشود:

- ۱- در صورت وجود عیوب فیزیکی روی محصول مانند شکستگی و ...
- ۲- در صورت باز شدن کاور پلاستیکی، دستکاری، جدا شدن لیبلهای ضمانت و یا تعمیر لامپ و چراغ
- ۳- استفاده نادرست (عدم رعایت دستورالعملهای استفاده صحیح از محصول)

برای اطمینان از دارا بودن استاندارد محصولات، کد استاندارد کالا را به شماره ۱۰۰۱۵۱۷ پیامک کنید.



آدرس کارخانه: اصفهان / جاده نجفآباد
کهریزسنگ / بلوار شهید شاه ثنائی
کوچه شهید چمران / پلاک ۴۸
کدپستی: ۸۵۸۶۱۳۹۶۳۱

WWW.PERSIANNOORCO.COM
Persiannoorco@gmail.com
instagram.com/persiannoor.co
t.me/persiannoorcompany

۰۳۱-۴۲۳۲۲۴۰۶
۰۳۱-۴۲۳۲۴۸۷۲
۰۳۱-۴۲۳۲۲۴۹۸
۰۹۰۳۰۵۰۸۰۴۶