

پرسین نور 2025

کاتالوگ محصولات

شرکت پرسین نور

PRODUCTS
CATALOG

PERSIAN NOOR COMPANY





بِسْمِ اللّٰهِ نُورٌ عَلٰمٌ نُورٍ





پيپلز سٹریٹجی انک

روشن زندگی کنید!

Live **Bright!**

درباره ما

واحد تولیدی پرشین نور اصفهان در سال ۱۳۸۷ با هدف تولید لامپهای کم مصرف و LED شروع به فعالیت نمود. محصولات این واحد شامل انواع لامپها و چراغهای ال ای دی توکار و روکار، نورافکنها و چراغهای خطی و همچنین نوار چسب برق با برند تجاری پرشین نور میباشد. مجموعه پرشین نور با بهره‌گیری از نیروی متخصص و تکیه بر دانش فنی آنها اقدام به تولید طیف وسیعی از محصولات روشنایی نموده است، این مجموعه با بهکارگیری روشهای نوین در تولید به پشتوانه کارشناسان متخصص و با تجربه، یکی از تولیدکنندگان مورد تایید سازمان ملی استاندارد میباشد. این شرکت با اتکا به منابع انسانی متخصص و توانمند و ارتقاء سطح علمی و فنی آنها در جهت

تولید محصولات روشنایی در حال حرکت است و با استفاده از استانداردهای مدیریتی و تکنولوژی‌های نوین تحقیقات خود را در جهت حفظ محیط زیست بهینه میسازد. این شرکت به منظور بهبود عملکرد خود با دارا بودن آزمایشگاه مجهز، دقیق و مدرن با پرسنل مجرب جهت انطباق محصولات با استانداردهای مربوطه موفق به اخذ گواهینامه‌های مختلف از جمله اخذ پروانه‌های استاندارد اجباری و تشویقی برای تمامی محصولات و رعایت استانداردهای ملی و بین‌المللی و گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد با نام آریا نور مهر اصفهان شده است.

خط مشی سیستم یکپارچه:

- تلاش در جهت ارتقای کیفیت و سطح رضایت مشتریان
- توسعه بازار و افزایش فروش محصولات
- توسعه پایدار با افزایش بهره‌وری و پژوهش و نوآوری
- آموزش و توانمندسازی سرمایه‌های انسانی و تسلط بر فناوریهای مورد نیاز به منظور ایجاد مزیت‌های رقابتی
- تامین شرایط و محیط کار ایمن و سالم و کاهش خطرات و ریسکها به منظور پیشگیری از حوادث و بیماریهای شغلی
- حفاظت از محیط زیست و پیشگیری از آلودگی آن
- بهبود مستمر محیط کار و تعهد کامل به اجرای اصول آراستگی
- جلب مشورت و مشارکت کارکنان و یا نمایندگان ایشان در حوزه‌های ایمنی و بهداشت کار

صنایع روشنایی پرشین نور به منظور اجرای دستورات عملیها جهت انطباق استاندارد محصول، رعایت اصول و تعهدات فوق را طرح ریزی نموده و مدیریت ارشد سازمان ضمن تعهد به برآوردسازی الزامات قانونی و سایر الزامات و بهبود مداوم سیستم یکپارچه از تک تک اعضای مجموعه انتظار دارد با رعایت ارزشهای سازمانی، در نهایت همدلی، با تکیه بر روحیه کار تیمی، از نهایت تلاش و خلاقیت خود فروگذار ننمایند.

اهداف سازمانی:

- رعایت اصل حقوق مشتریان و تلاش برای جلب رضایت مشتری
- ارتقاء رضایتمندی و وفاداری ذینفعان
- تولید محصولات با کیفیت عالی و قیمت مناسب
- دارا بودن خدمات ارزنده پس از فروش برای تمامی محصولات
- جذب سرمایه انسانی متعهد و متخصص جوان جهت دستیابی به سازمانی پویا
- ارائه ضمانت واقعی برای تمامی محصولات
- استفاده از سیستم تولید به روز با حداکثر توان و بالاترین بهره‌وری
- گسترده‌گی تنوع محصولات
- به کارگیری فناوریهای نوین و دانش روز
- ارائه انواع محصولات بر مبنای صرفه‌جویی در مصرف انرژی با استفاده از مرغوبترین قطعات الکترونیکی
- افزایش کمی و کیفی سبد سرمایه
- توسعه زنجیره ارزش با ضیانت از محیط زیست
- اخلاق حرفه‌ای
- کیفیت، نوآوری، اصالت



تعاریف

شار نوری: کل نور خارج شده از یک منبع نوری در واحد زمان در تمام جهات در فضا که با Φ نمایش داده میشود و واحد آن «لومن» (Lm) است. بدیهی است هرچه شار نوری یک لامپ بیشتر باشد، لامپ پرنورتر است. محصولات پرشین نور با حفظ شار نوری بالاتر از ۹۰ درصد پس از گذراندن طول عمر اسمی دارای بالاترین کیفیت میباشد.

بهره نوری: نسبت شار نوری خارج شده به توان مصرفی آن است و نشان دهنده کارایی و بهره‌وری لامپ است. هرچه این عدد بالاتر باشد نشان دهنده این است که لامپ با مصرف انرژی کمتر، شار نوری بیشتری تولید میکند. به عبارت دیگر هرچه بهره نوری لامپ بیشتر باشد آن لامپ از نظر مصرف انرژی مقرون به صرفه‌تر است. واحد بهره‌نوری لومن بر وات lm/W است. محصولات پرشین نور دارای بهره نوری بالاتر از ۹۰ درصد و جزء بهترین و مقرون به صرفه‌ترین محصولات ال ای دی میباشد.

توان لامپ: توان تعیین شده توسط سازنده که بر حسب وات بیان میشود. محصولات پرشین نور دارای توان واقعی بسیار نزدیک به توان اسمی و دارای کمترین افت توان پس از دوره کارکردگی میباشد.

دمای رنگ: دمای رنگ عددی است که بر حسب کلوین بیان میشود، به نوعی بیان کننده رنگ نور خروجی لامپ میباشد. هرچه این عدد بزرگتر باشد، رنگ نور بیشتر به محدوده رنگهای سرد و سفید نزدیکتر است. و هر چه این عدد کوچکتر باشد، رنگ نور به محدوده رنگهای گرم و خورشید نزدیکتر است. محصولات پرشین نور در سه دمای رنگ ۶۵۰۰K و ۴۰۰۰K و ۳۰۰۰K عرضه میگردد، که در محدوده استاندارد SDCM قرار میگیرد.



شاخص نمود رنگ: با در نظر گرفتن خورشید به عنوان مبنای نوری، این شاخص نشان میدهد که اشیا زیر نور منتشر شده توسط لامپ به چه اندازه به رنگ واقعی آن نمایش داده میشود. این شاخص با CRI یا RA نمایش داده میشود. و عددی بین ۰ تا ۱۰۰ است. در واقع عامل اصلی نمود رنگ مطلوب توسط نور یک لامپ، کامل بودن طیف نور آن است. محصولات پرشین نور دارای CRI بالاتر از ۸۰ درصد میباشد و جز مطلوبترین ضریب نمود رنگها میباشد.



رتبه انرژی: تمامی لامپهای ال ای دی دارای شاخص بهره انرژی میباشد. که با استفاده از میزان شار و توان لامپ به دست میآید. محصولات پرشین نور دارای رتبه مصرف انرژی A+ و در بعضی موارد A+ میباشد.





حساسیت بسیار بالا به کوچکترین حرکت و بلافاصله روشن شدن



منبع نوری اس ام دی میباشد



عدم استفاده در محیط مرطوب



منبع نوری تشکیل شده از تراشه COB



فاقد اشعه فرا بنفش



ولتاژ کاری ۲۲۰ تا ۲۴۰ ولت AC



غیر قابل استفاده در مدارهای کم سو کننده



درجه حفاظت در برابر نفوذ گرد و غبار و پاشش آب از تمام جهات



منبع نور فاقد سوسو زدن میباشد



فرکانس کاری ۵۰ هرتز



دوست دار محیط زیست و طبیعت



صرفهجویی در مصرف انرژی



آزمایشگاه فعال در مجموعه پرشین نور با نام آریا نور مهر اصفهان در سال ۱۳۹۵ موفق به اخذ گواهینامه آزمایشگاه همکار از سازمان ملی استاندارد شد.

خدمات آزمایشگاهی:

- انجام آزمون واحدهای تولیدی طبق درخواست اداره استانداردهای سراسر کشور.
- انجام آزمایشات کارخانهای طبق درخواست واحدهای تولیدی همراه با قرارداد همکاری.
- ارائه مشاوره فنی به تولیدکنندگان لامپ الایدی در داخل کشور برای انطباق محصول با استانداردهای ملی.
- مشاوره جهت اجرای فرایند اخذ نشان استاندارد با برگزاری دوره آموزشی ویژه مسئولان کنترل کیفی.

واحد کنترل کیفیت در پرشین نور:

یکی از اقدامات پیشرفت و دستیابی به محصولات با کیفیت، انجام آزمونهای کاربردی منظم و دارای برنامه است. این مجموعه با اتکاء به منابع انسانی متخصص و توانمند و ارتقاء سطح علمی و فنی آنها و همچنین تجهیزات آزمایشگاهی مجهز، اقدام به تولید محصولات متنوع و با کیفیت از جمله انواع لامپها و چراغهای الایدی توکار و روکار، نورافکنها و چراغهای خطی و همچنین نوار چسب برق نموده است.

واحد آزمایشگاه با استفاده از تجهیزات تهیه شده از بهترین تامین کنندگان داخلی و خارجی و با سطح کیفیت بسیار بالا که توسط شرکتهای تایید صلاحیت شده، کالیبره میگردند و همچنین مورد صحهگذاریهای داخلی نیز قرار میگیرند، تمامی تستهای مورد نیاز را از کلیه مواد اولیه، کل روند تولید محصول تا محصول نهایی به عمل آورده و با بررسی نتایج آن و مطابقت با استانداردهای ملی و بینالمللی کیفیت محصولات را تضمین مینماید. علاوه بر این حضور بازرسی QC فعال در مجموعه پرشین نور با بازرسیهای دقیق و منظم و تمام وقت کنترل کیفیت و نمونه برداریهای مداوم روزانه از خط تولید، کیفیت بر تولیدات شرکت را تضمین می نماید. و همچنین با ثبت لحظهای نتایج بازرسی، کل فرایند تولید را تحت کنترل دارد.

جنبه مهم دیگری که باید در نظر گرفته شود این است که، به دلیل ویژگیهای حرارتی LED، کمیتهای الکتریکی و فوتومتریک به تغییرات دمایی و نوسانات الکتریکی، سرمای شدید، ارتعاش و گرمای شدید وابسته هستند از این جهت کیفیت کنترل محصولات روشنایی در شرایط آزمایشگاهی عالی و تحت کنترل انجام میشود و هیچ گونه تغییرات شرایط جوی آزمایشگاه نباید ناچیز شمرده شود.

آزمایشگاه همکار:







فهرست مطالب


۳۸ تا ۱۵	لامپها
۸۷ تا ۴۱	چراغها
۹۹ تا ۸۹	پروژکتورها
۱.۱ تا ۱.۰	لاین نوری
۱.۲	چسب برق
۱.۳	گارانتی

تولید و توزیع
رفخار ایر



لامپها

لامپهای ال ای دی
پرشین نور با شکل ظاهری
حبابی، استوانهای، شمعی و
هالوژنی از توان ۶ وات تا ۲۰ وات
در رنگهای آفتابی و مهتابی عرضه
میگردند. تمامی لامپها دارای نشان
استاندارد ملی با قابلیت رهگیری
کد استاندارد و دارای ضمانت
واقعی میباشند.



لامپ حبابی


0.06 A	جریان (آمپر)
750 Lm طبیعی - مهتابی	حداکثر شارزوری (لومن)
95Lm/W	بهره نوری (لومن بروات)



۶۳۶۳۱۶۹۵۶



LED
12
Watt



لامپ حیابی


0.09 A	جریان (آمپر)
1100 Lm طبیعی - مهتابی	حداکثر شارزوری (لومن)
95Lm/W	بهره نوری (لومن بروات)

- SMD
- E27
- 4000K
- 6500K
- Kelvin
- 15000Hr Life Times
- A+
- 50Hz
- 220 ~ 240 V-AC
- Save Energy
- ECO Friendly
- Flicker Free
- 10°C ~ +40°C
- Not dimmable
- UV
- CRI >80





LED
15
Watt

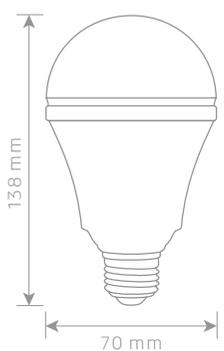

لامپ حبابی


0.11A	جریان (آمپر)
1400 Lm طبیعی _ مهتابی	حداکثر شارنوری (لومن)
95Lm/W	بهره نوری (لومن بروات)

- SMD
- E27
- 4000K
- 6500K
- Kelvin
- 15000Hr Life Times
- A+
- 50Hz
- 220 ~ 240 V-AC
- Save Energy
- ECO Friendly
- Flicker Free
- 10°C ~ +40°C
- Not dimmable
- UV
- CRI > 80





LED
18
 Watt



لامپ حیابی


0.13 A	جریان (آمپر)
1700 Lm طبیعی _ مهتابی	حداکثر شارزوری (لومن)
95 Lm/W	بهره نوری (لومن بروات)

- SMD
- E27
- 4000K
- 6500K
- Kelvin
- 15000Hr Life Time
- A+
- 50Hz
- 220 ~ 240 V-AC
- Save Energy
- ECO Friendly
- Flicker Free
- 10°C ~ +40°C
- Not dimmable
- UV
- CRI > 80





LED
20
Watt

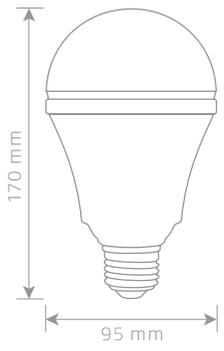


لامپ حبابی

0.155 A	جریان (آمپر)
2000 Lm طبیعی _ مهتابی	حداکثر شارنوری (لومن)
100Lm/W	بهره نوری (لومن بروات)

- SMD
- E27
- 4000K
- 6500K
- Kelvin
- 15000Hr
Life Time
- A+
- 50Hz
- 220 ~ 240
V-AC
- Save Energy
- ECO Friendly
- Flicker Free
- 10°C ~ +40°C
- Not dimmable
- UV
- CRI >80



۶۳۶۳۱۱۶۹۵۶



لامپ حبابی


0.18 A	جریان (آمپر)
2400 Lm طبیعی _ مهتابی	حداکثر شارنوری (لومن)
100Lm/W	بهره نوری (لومن بر وات)

- SMD
- E27
- 4000K
- 6500K
- Kelvin
- 15000Hr
Life Time
- A+
- 50Hz
- 220 ~ 240
V-AC
- Save Energy
- ECO Friendly
- Flicker Free
- 10°C ~ +40°C
- Not dimmable
- UV
- CRI > 80





LED
30
 Watt

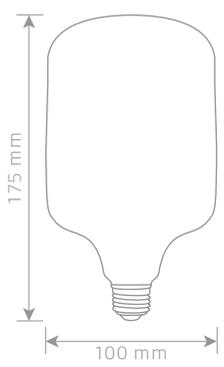

لامپ استوانه‌ای


0.23 A	جریان (آمپر)
3100 Lm طبیعی - مهتابی	حداکثر شارنوری (لومن)
105 Lm/W	بهره نوری (لومن بر وات)

- CRI >80
- SMD
- E27
- 4000K
- 6500K
- Kelvin
- 15000Hr Life Time
- A+
- 50Hz
- 220 ~ 240 V-AC
- ECO Friendly
- Save Energy
- INDOOR
- OUTDOOR
- Flicker Free
- 10°C ~ +40°C
- Not dimmable





LED
40
Watt

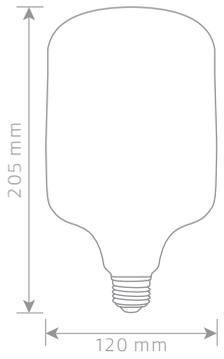

لامپ استوانه‌ای

0.33 A	جریان (آمپر)
4200 Lm	حداکثر شارنوری (لومن)
طبیعی - مهتابی	
105 Lm/W	بهره نوری (لومن بر وات)


- CRI >80
- SMD
- E27
- 4000K
- 6500K
- Kelvin
- 15000Hr Life Time
- A+
- 50Hz
- 220 ~ 240 V-AC
- ECO Friendly
- Save Energy
- INDOOR
- OUTDOOR
- Flicker Free
- 10°C ~ +40°C
- Not dimmable
- UV



۶۳۶۳۱۶۹۵۶



LED
50
 Watt

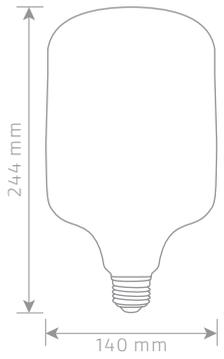

لامپ استوانه‌ای


0.43 A	جریان (آمپر)
5200 Lm طبیعی - مهتابی	حداکثر شارنوری (لومن)
104 Lm/W	بهره نوری (لومن بر وات)

- CRI >80
- SMD
- E27
- 4000K
- 6500K
- Kelvin
- 15000Hr Life Time
- A+
- 50Hz
- 220 ~ 240 V-AC
- ECO Friendly
- Save Energy
- INDOOR
- OUTDOOR
- Flicker Free
- 10°C ~ +40°C
- Not dimmable
- UV






LED
70
Watt

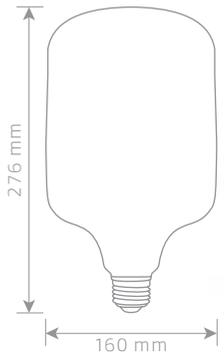

لامپ استوانه‌ای

0.55 A	جریان (آمپر)
6850 Lm	حداکثر شارنوری (لومن)
طبیعی - مهتابی	
97Lm/W	بهره نوری (لومن بر وات)

انرژی
۰۶۳۷۴۹۳۶۹۷۰

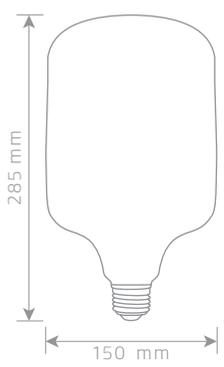

لامپ استوانه‌ای


0.6 A	جریان (آمپر)
8200 Lm	حداکثر شارنوری (لومن)
طبیعی - مهتابی	
102 Lm/W	بهره نوری (لومن بر وات)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

انرژی
۶۳۷۴۳۶۹۷۰



LED
100
Watt

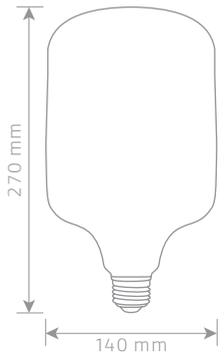

لامپ استوانه‌ای

0.7 A	جریان (آمپر)
10500 Lm طبیعی - مهتابی	حداکثر شارنوری (لومن)
105Lm/W	بهره نوری (لومن بر وات)


- CRI >80
- SMD
- E40
- 4000K
- 6500K
- Kelvin
- 15000Hr Life Time
- A+
- 50Hz
- 220 ~ 240 V-AC
- ECO Friendly
- Save Energy
- OUTDOOR
- Flicker Free
- 10°C ~ +40°C
- Not dimmable

انرژی
۶۳۷۴۹۳۶۹۷۰



LED
200
 Watt

لامپ استوانه‌ای مجهز به فن خنک کننده و رفلکتور کاسه ای



1.4 A	جریان (آمپر)
16000 Lm طبیعی - مهتابی	حداکثر شارنوری (لومن)
80Lm/W	بهره نوری (لومن بر وات)

- CRI >80
- SMD
- E40
- 4000K
- 6500K
- Kelvin
- 15000Hr Life Time
- A+
- 50Hz
- 220 ~ 240 V-AC
- ECO Friendly
- Save Energy
- OUTDOOR
- Flicker Free
- 10°C ~ +40°C
- Not dimmable

انرژی
 ۰۹۷۶۳۴۱۷۳۶




LED
30
 Watt



لامپ سفینه‌ای

0.24 A	جریان (آمپر)
2900 Lm مهتابی	حداکثر شارنوری (لومن)
96 Lm/W	بهره نوری (لومن بر وات)






۶۳۶۳۱۶۹۵۶



LED
50
 Watt



لامپ سفینه‌ای


0.35A	جریان (آمپر)
4600 Lm	حداکثر شارنوری (لومن)
92Lm/W	بهره نوری (لومن بر وات)

- CRI >80
- SMD
- E27
- 6500K
- Kelvin
- 15000Hr Life Time
- A+
- 50Hz
- 220 ~ 240 V-AC
- ECO Friendly
- Save Energy
- INDOOR
- Flicker Free
- 10°C ~ +40°C
- Not dimmable






LED
70
 Watt



لامپ سفینه‌ای

0.65A	جریان (آمپر)
6800 Lm	حداکثر شارنوری (لومن)
97Lm/W	بهره نوری (لومن بر وات)





هالوزن


0.04 A	جریان (آمپر)
500 Lm	حداکثر شارنوری (لومن)
طبیعی - مهتابی	
90Lm/W	بهره نوری (لومن بر وات)



۶۳۶۳۱۱۶۹۵۶



LED
6
Watt




هالوژن

0.04 A	جریان (آمپر)
500 Lm	حداکثر شارنوری (لومن)
طبیعی - مهتابی	
90Lm/W	بهره نوری (لومن بر وات)



LED
7
Watt



هالوژن سیم دار

0.05 A	جریان (آمپر)
800 Lm	حداکثر شارزوری (لومن)
طبیعی _ مهتابی	
115 Lm/W	بهره نوری (لومن بر وات)


- SMD
- GU10
- 4000K
- 6500K
- Kelvin
- 15000Hr Life Time
- A+
- 50Hz
- 220 ~ 240 V-AC
- ECO Friendly
- Save Energy
- Flicker Free
- 10°C ~ +40°C
- Not dimmable
- UV
- CRI > 80



۶۳۶۳۱۱۶۹۵۶




LED
9
 Watt



هالوژن سیم دار


0.07 A	جریان (آمپر)
1000 Lm	حداکثر شارنوری (لومن)
طبیعی _ مهتابی	
112 Lm/W	بهره نوری (لومن بر وات)

- SMD
- GU5.3
- 4000K
- 6500K
- Kelvin
- 15000Hr Life Time
- A+
- 50Hz
- 220 ~ 240 V-AC
- ECO Friendly
- Save Energy
- Flicker Free
- 10°C ~ +40°C
- Not dimmable
- UV
- CRI >80

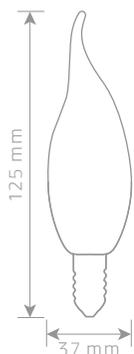

لامپ اشکی


0.04 A	جریان (آمپر)
600 Lm	حداکثر شارنوری (لومن)
طبیعی - مهتابی	
100Lm/W	بهره نوری (لومن بر وات)

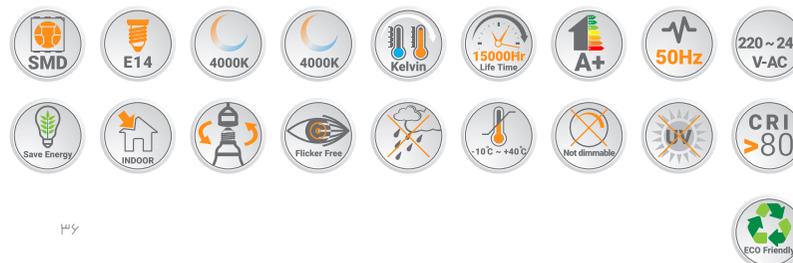

۶۳۶۳۱۶۹۵۶



LED
6
Watt



لامپ اشکی فیلامنت

0.04 A	جریان (آمپر)
600 Lm	حداکثر شار نوری (لومن)
آفتابی	
100Lm/W	بهره نوری (لومن بر وات)

- ECO Friendly
- SMD
- E14
- 3000K
- Kelvin
- 15000Hr Life Time
- A+
- 50Hz
- 220~240 V-AC
- Save Energy
- INDOOR
- Flicker Free
- 10°C ~ +40°C
- Not dimmable
- UV
- CRI >80






LED

9

Watt



لامپ حبیبی رنگی


0.53 A	جریان (آمپر)
780 Lm	حداکثر شارنوری (لومن)
86 Lm/W	بهره نوری (لومن بر وات)



۶۳۷۳۸۰۸۹۷۱۶



LED
9
Watt




لامپ حبیبی رنگی

0.53 A	جریان (آمپر)
780 Lm	حداکثر شارنوری (لومن)
86 Lm/W	بهره نوری (لومن بر وات)

- RoHS Compliant
- 10°C ~ +40°C
- Not dimmable
- UV Protection
- SMD
- E27
- 50Hz
- 220 ~ 240 V-AC
- Save Energy
- ECO Friendly
- Flicker Free

ایمنی
۶۳۷۳۸۰۸۹۷۱۶



لامپ حبیبی رنگی

0.53 A	جریان (آمپر)
780 Lm	حداکثر شارنوری (لومن)
86 Lm/W	بهره نوری (لومن بر وات)

- Icon: No fire (Safety)
- Icon: Temperature range -10°C ~ +40°C
- Icon: Not dimmable
- Icon: UV protection
- Icon: SMD
- Icon: E27
- Icon: 50Hz
- Icon: 220 ~ 240 V-AC
- Icon: Save Energy
- Icon: ECO Friendly
- Icon: Flicker Free

ایمینی
۶۳۷۳۸۰۸۹۷۱۶
Watt






چراغها

چراغهای ال ای دی پرشین نور با قابلیت نصب سقفی و دیواری در توان و ابعاد مختلف به صورت توکار و روکار دارای نشان استاندارد ملی با قابلیت رهگیری کد استاندارد و دارای ضمانت واقعی و طول عمر بالا عرضه میگردند.

این چراغها با توجه به کاربردشان به شکلهای مختلف خطی، گرد، مربع، سایز شو در رنگهای مهتابی و آفتابی عرضه میشوند.



LED
8
Watt

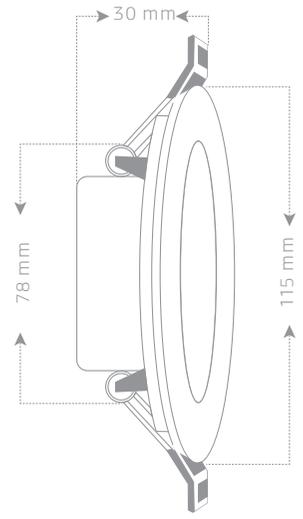

پنل توکار

700 Lm حد اکثر شارنوری (لومن)
طبیعی - مهتابی
90Lm/W بهره نوری (لومن بر وات)


- SMD
- 4000K
- 6500K
- Kelvin
- 15000Hr Life Time
- A+
- 50Hz
- 220 ~ 240 V-AC
- Save Energy
- INDOOR
- Flicker Free
- 10°C ~ +40°C
- Not dimmable
- UV
- CRI > 80
- ECO Friendly



۶۱۳۷۱۳۸۰۸۹۷۱۶




LED
8
ECONOMY
Watt

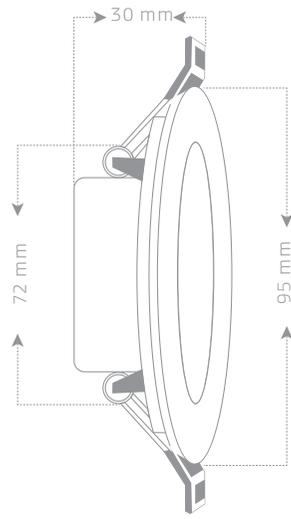


پنل توکار اکونومی
700 Lm حد اکثر شارنوری (لومن)
طبیعی _ مهتابی
90Lm/W بهره نوری (لومن بر وات)

- SMD
- 4000K
- 6500K
- Kelvin
- 15000Hr Life Time
- A+
- 50Hz
- 220~240 V-AC
- Save Energy
- INDOOR
- Flicker Free
- 10°C ~ +40°C
- Not dimmable
- CRI >80
- ECO Friendly

ایمنی
۶۳۷۳۸۰۸۹۷۱۶

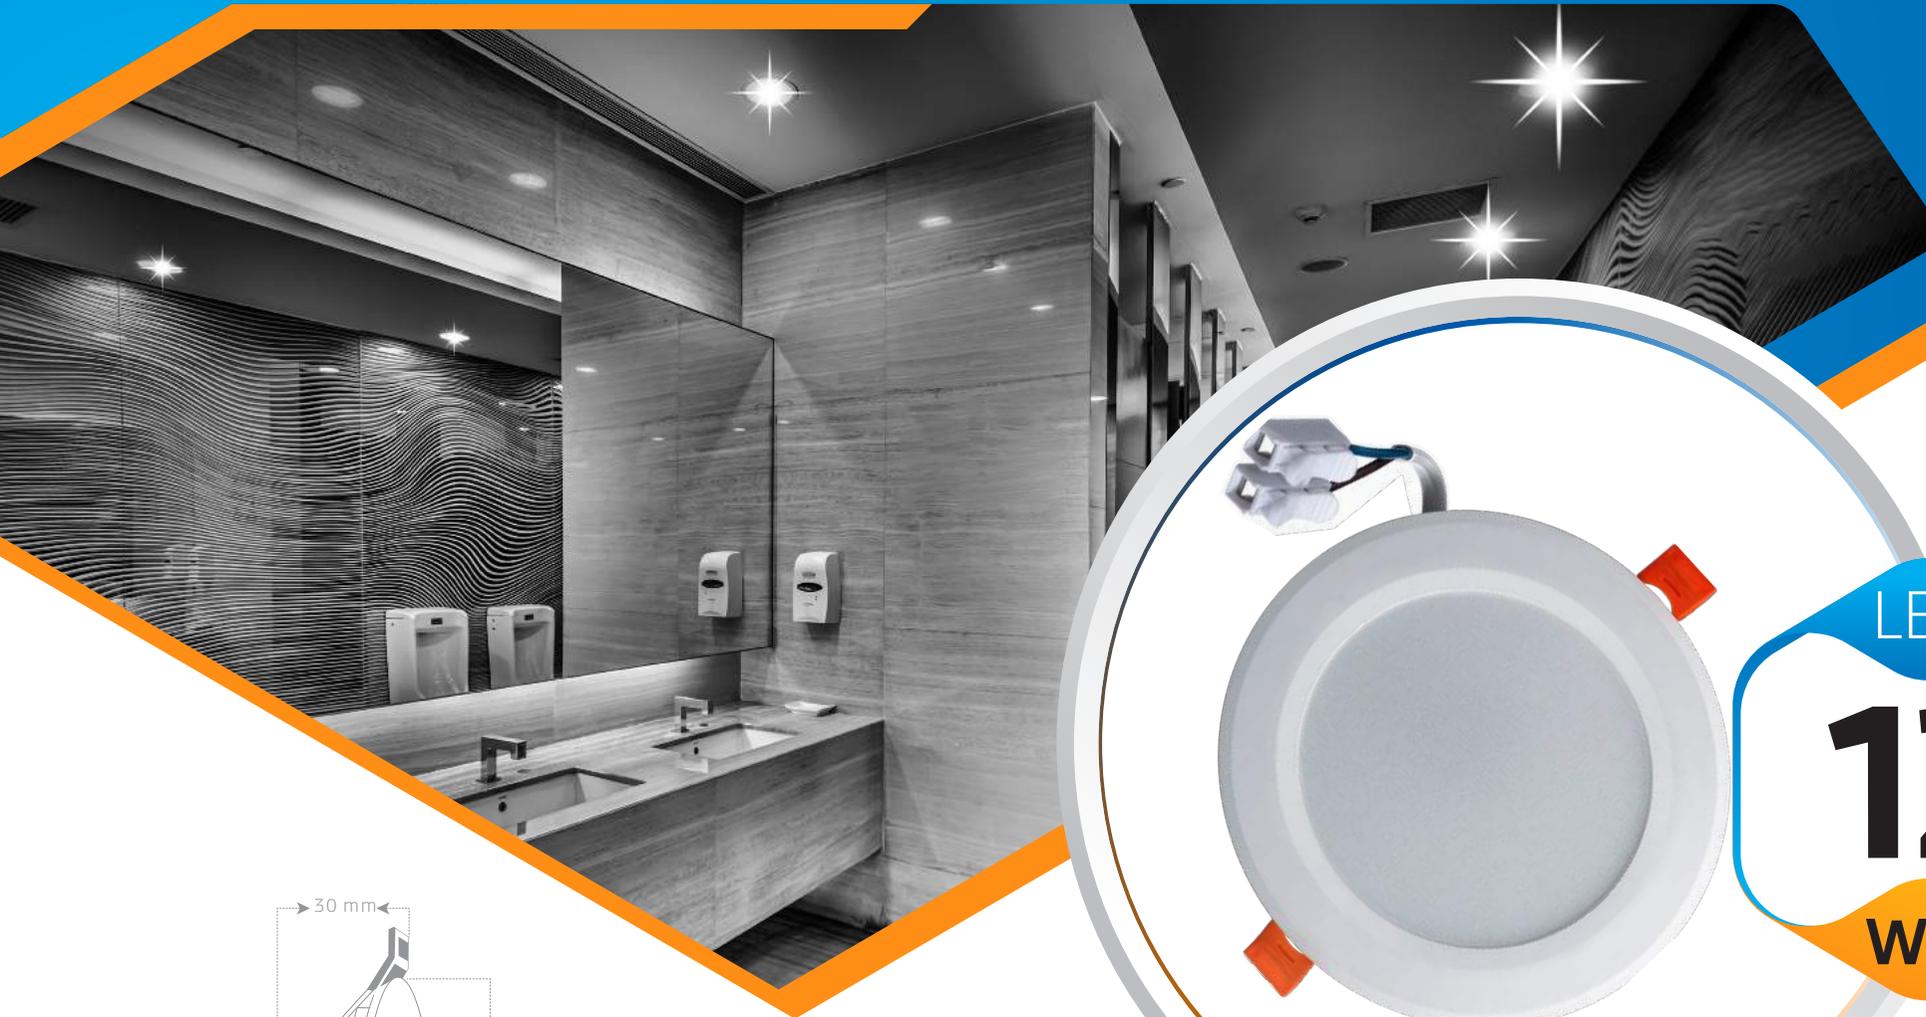

LED
12
Watt

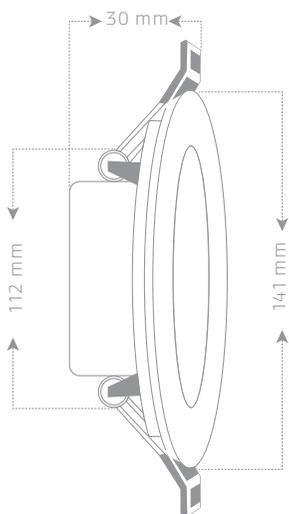

پنل توکار


1200 Lm حداکثر شارنوری (لومن)
100Lm/W بهره نوری (لومن بر وات)

- CRI >80
- SMD
- 4000K
- 6500K
- Kelvin
- 25000Hr Life Times
- A+
- 220 ~ 240 V-AC
- ECO Friendly
- Save Energy
- INDOOR
- Flicker Free
- 10°C ~ +40°C
- Not dimmable
- UV



۶۳۷۳۸۰۸۹۷۱۶

LED
18
Watt

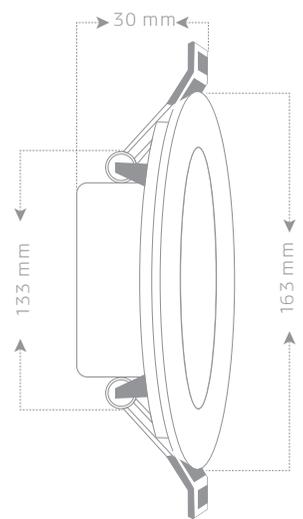

پنل توکار


1800Lm | حداکثر شارنوری
طبیعی - مهتابی (لومن)
100Lm/W | بهره نوری
(لومن بروات)

- CRI > 80
- SMD
- 4000K
- 6500K
- Kelvin
- 25000Hr Life Time
- A+
- 220 ~ 240 V-AC
- ECO Friendly
- Save Energy
- INDOOR
- Flicker Free
- 10°C ~ +40°C
- Not dimmable

ایمنی
۶۳۷۳۸۰۸۹۷۱۶



LED
26
Watt

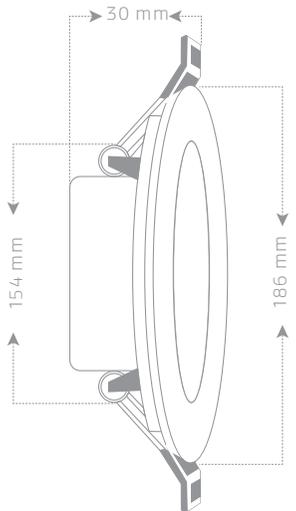

پنل توکار

2600Lm حداکثر شارنوری (لومن)
طبیعی - مهتابی
100Lm/W بهره نوری (لومن بروات)


- CRI > 80
- SMD
- 4000K
- 6500K
- Kelvin
- 25000Hr Life Time
- A+
- 220 ~ 240 V-AC
- ECO Friendly
- Save Energy
- INDOOR
- Flicker Free
- 10°C ~ +40°C
- Not dimmable
- UV



۶۳۷۳۸۰۸۹۷۱۶



LED
30
Watt

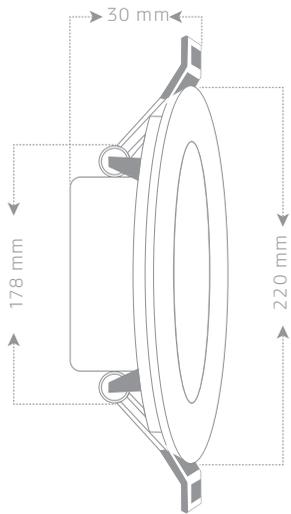

پنل توکار


3000 Lm حداکثر شارنوری (لومن)
طبیعی _ مهتابی
100Lm/W بهره نوری (لومن بر وات)



۰۶۳۷۳۸۰۸۹۷۱۶



LED
8
Watt

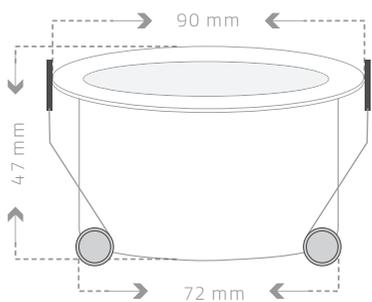

پنل توکار فانتزی


800 Lm حداکثر شارنوری (لومن)
طبیعی - مهتابی
100Lm/W بهره نوری (لومن بر وات)
دارای رینگ سفید و مشکی



۶۳۷۳۸۰۸۹۷۱۶



LED
12
Watt

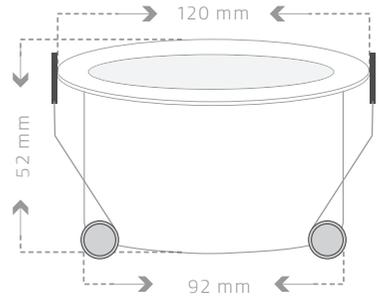

پنل توکار فانتزی
1200 Lm حداکثر شارنوری (لومن)
طبیعی _ مهتابی
100Lm/W بهره نوری (لومن بر وات)
دارای رینگ سفید و مشکی


- CRI >80
- SMD
- 4000K
- 6500K
- Kelvin
- 15000Hr Life Time
- A+
- 50Hz
- 220 ~ 240 V-AC
- ECO Friendly
- Save Energy
- INDOOR
- Flicker Free
- 10°C ~ +40°C
- Not dimmable



۰۳۷۳۸۰۸۹۷۱۶



LED
50
 Watt

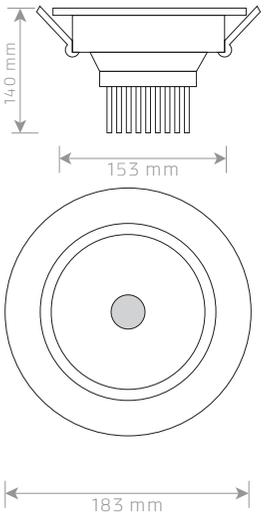

چراغ COB توکار جهت دار


0.2 A	جریان (آمپر)
4700 Lm	حداکثر شارنوری (لومن)
طبیعی _ مهتابی	
94Lm/W	بهره نوری (لومن بر وات)
67 درجه	زاویه تابش

- UV Protection
- CRI > 80
- 4000K
- 6500K
- Kelvin
- 25000Hr Life Time
- A Energy Efficiency
- 50Hz
- 220 ~ 240 V-AC
- ECO Friendly
- COB
- Save Energy
- INDOOR
- Flicker Free
- 10°C ~ +40°C
- Not dimmable

ایمنی
 ۶۳۷۳۸۰۸۹۷۱۶



LED
100
Watt

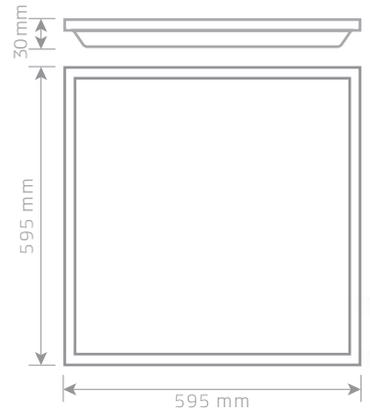


پنل ۶۰x۶۰ توکار

0.7 A	جریان (آمپر)
7500 Lm	حداکثر شارنوری (لومن)
طبیعی - مهتابی	
80 Lm/W	بهره نوری (لومن بر وات)

- CRI > 80
- SMD
- 4000K
- 6500K
- Kelvin
- 25000hr Life Time
- A
- 220 ~ 240 V-AC
- ECO Friendly
- Save Energy
- INDOOR
- Flicker Free
- 10°C ~ +40°C
- Not dimmable
- UV




۶۳۷۳۸۰۸۹۷۱۶

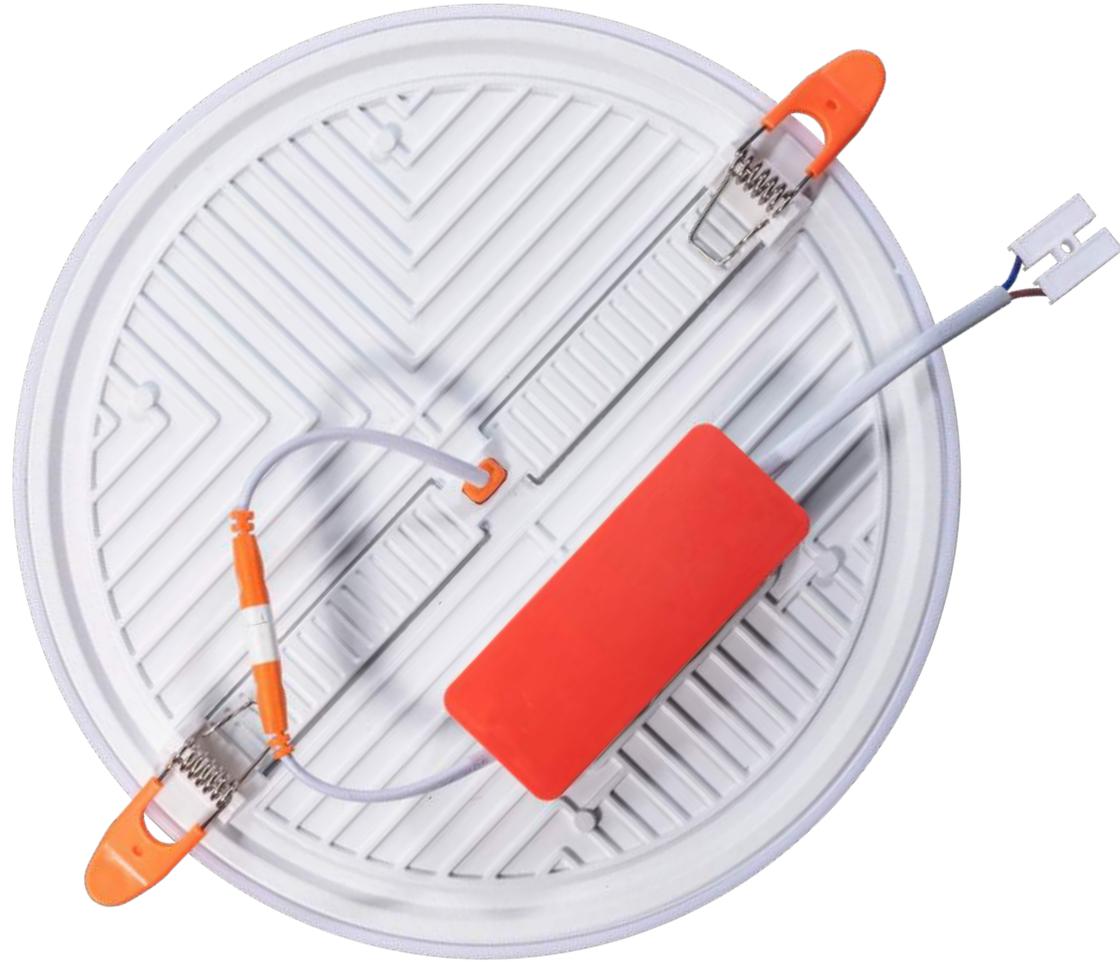



LED
12
Watt

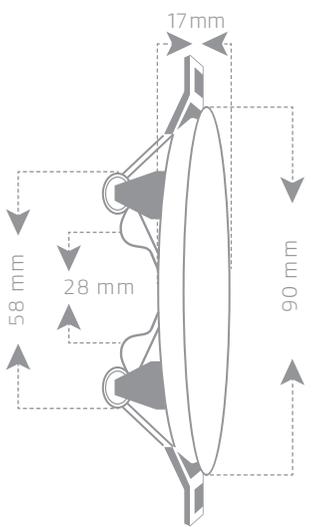

پنل فول لایت توکار (سایز شو)

حد اکثر شار نوری 1200 Lm
(لومن) طبیعی - مهتابی

دارای فنرهای متحرک برای سوراخ: از ۲۸ تا ۵۸ میلیمتر


- CRI >80
- SMD
- 4000K
- 6500K
- Kelvin
- 25000Hr Life Time
- A+
- 50Hz
- 220 ~ 240 V-AC
- ECO Friendly
- Save Energy
- INDOOR
- Flicker Free
- 10°C ~ +40°C
- Not dimmable
- UV



۶۳۷۳۸۰۸۹۷۱۶



LED
18
 Watt

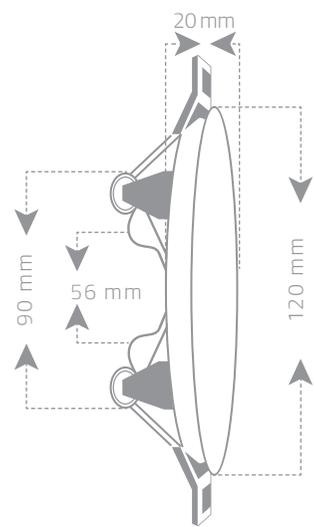

پنل فول لایت توکار (سایز شو)


1800 Lm حد اکثر شارنوری (لومن) طبیعی _ مهتابی
 دارای فنرهای متحرک برای سوراخ: از ۵ تا ۹۰ میلیمتر

- CRI > 80
- SMD
- 4000K
- 6500K
- Kelvin
- 25000Hr Life Time
- A+
- 50Hz
- 220 ~ 240 V-AC
- ECO Friendly
- Save Energy
- INDOOR
- Flicker Free
- 10°C ~ +40°C
- Not dimmable
- UV

ایمنی
 ۶۳۷۳۸۰۸۹۷۱۶



LED
26
 Watt

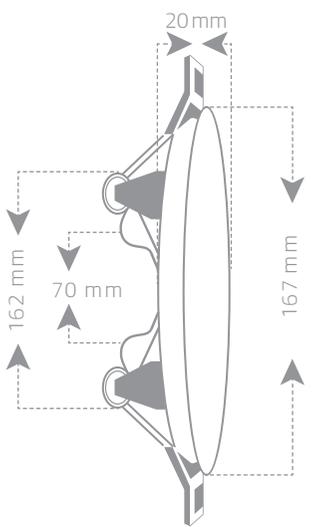

پنل فول لایت توکار (سایزشو)


2600 Lm حد اکثر شار نوری (لومن)
 طبیعی _ مهتابی
 دارای فنرهای متحرک برای سوراخ: از ۷ تا ۱۶۳ میلیمتر

- CRI > 80
- SMD
- 4000K
- 6500K
- Kelvin
- 25000Hr Life Time
- A+
- 50Hz
- 220 ~ 240 V-AC
- ECO Friendly
- Save Energy
- INDOOR
- Flicker Free
- 10°C ~ +40°C
- Not dimmable
- UV

ایمنی
 ۶۳۷۳۸۰۸۹۷۱۶



LED
36
 Watt

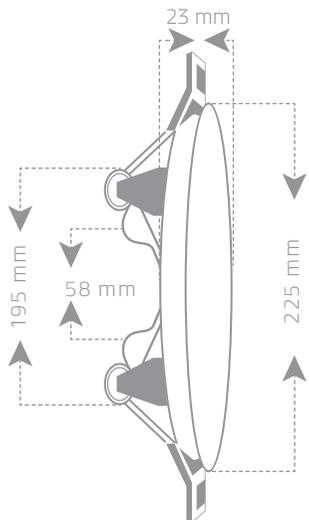


پنل فول لایت توکار (سایز شو)

3600 Lm حداکثر شارنوری (لومن)
 طبیعی _ مهمتایی
 دارای فنرهای متحرک برای سوراخ: از ۵۸ تا ۱۹۵ میلیمتر

- CRI >80
- SMD
- 4000K
- 6500K
- Kelvin
- 25000Hr Life Time
- A+
- 50Hz
- 220 ~ 240 V-AC
- ECO Friendly
- Save Energy
- INDOOR
- Flicker Free
- 10°C ~ +40°C
- Not dimmable



۶۳۷۳۸۰۸۹۷۱۶

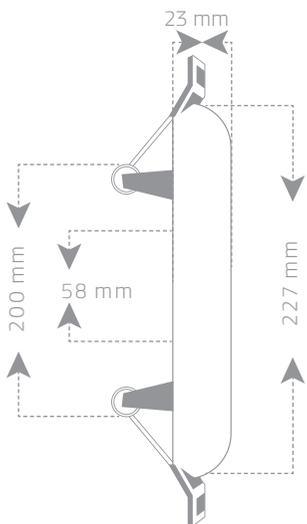

پنل فول لایت توکار (سایز شو)

4700 Lm حداکثر شار نوری (لومن)
 طبیعی _ مهتابی
 دارای فنرهای متحرک برای سوراخ: از ۵۸ تا ۲۰۰ میلیمتر




LED
48
 Watt

- CRI > 80
- SMD
- 4000K
- 6500K
- Kelvin
- 25000Hr Life Time
- A+
- 50Hz
- 220 ~ 240 V-AC
- ECO Friendly
- Save Energy
- INDOOR
- Flicker Free
- 10°C ~ +40°C
- Not dimmable

ایمنی
 ۶۳۷۳۸۰۸۹۷۱۶



LED
26
Watt

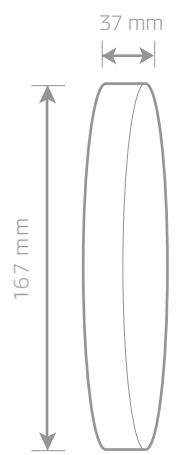

پنل فول لایت روکار


2600 Lm حد اکثر شار نوری (لومن)
طبیعی _ مهتابی

- CRI >80
- SMD
- 4000K
- 6500K
- Kelvin
- 25000Hr Life Time
- A+
- 50Hz
- 220 ~ 240 V-AC
- ECO Friendly
- Save Energy
- INDOOR
- Flicker Free
- 10°C ~ +40°C
- Not dimmable

ایمنی
۶۳۷۳۸۰۸۹۷۱۶



LED
36
Watt

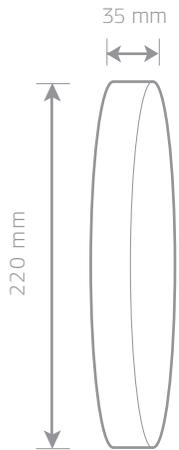


پنل فول لایت روکار


3600 Lm حد اکثر شار نوری (لومن)
طبیعی - مهتابی



۶۳۷۳۸۰۸۹۷۱۶

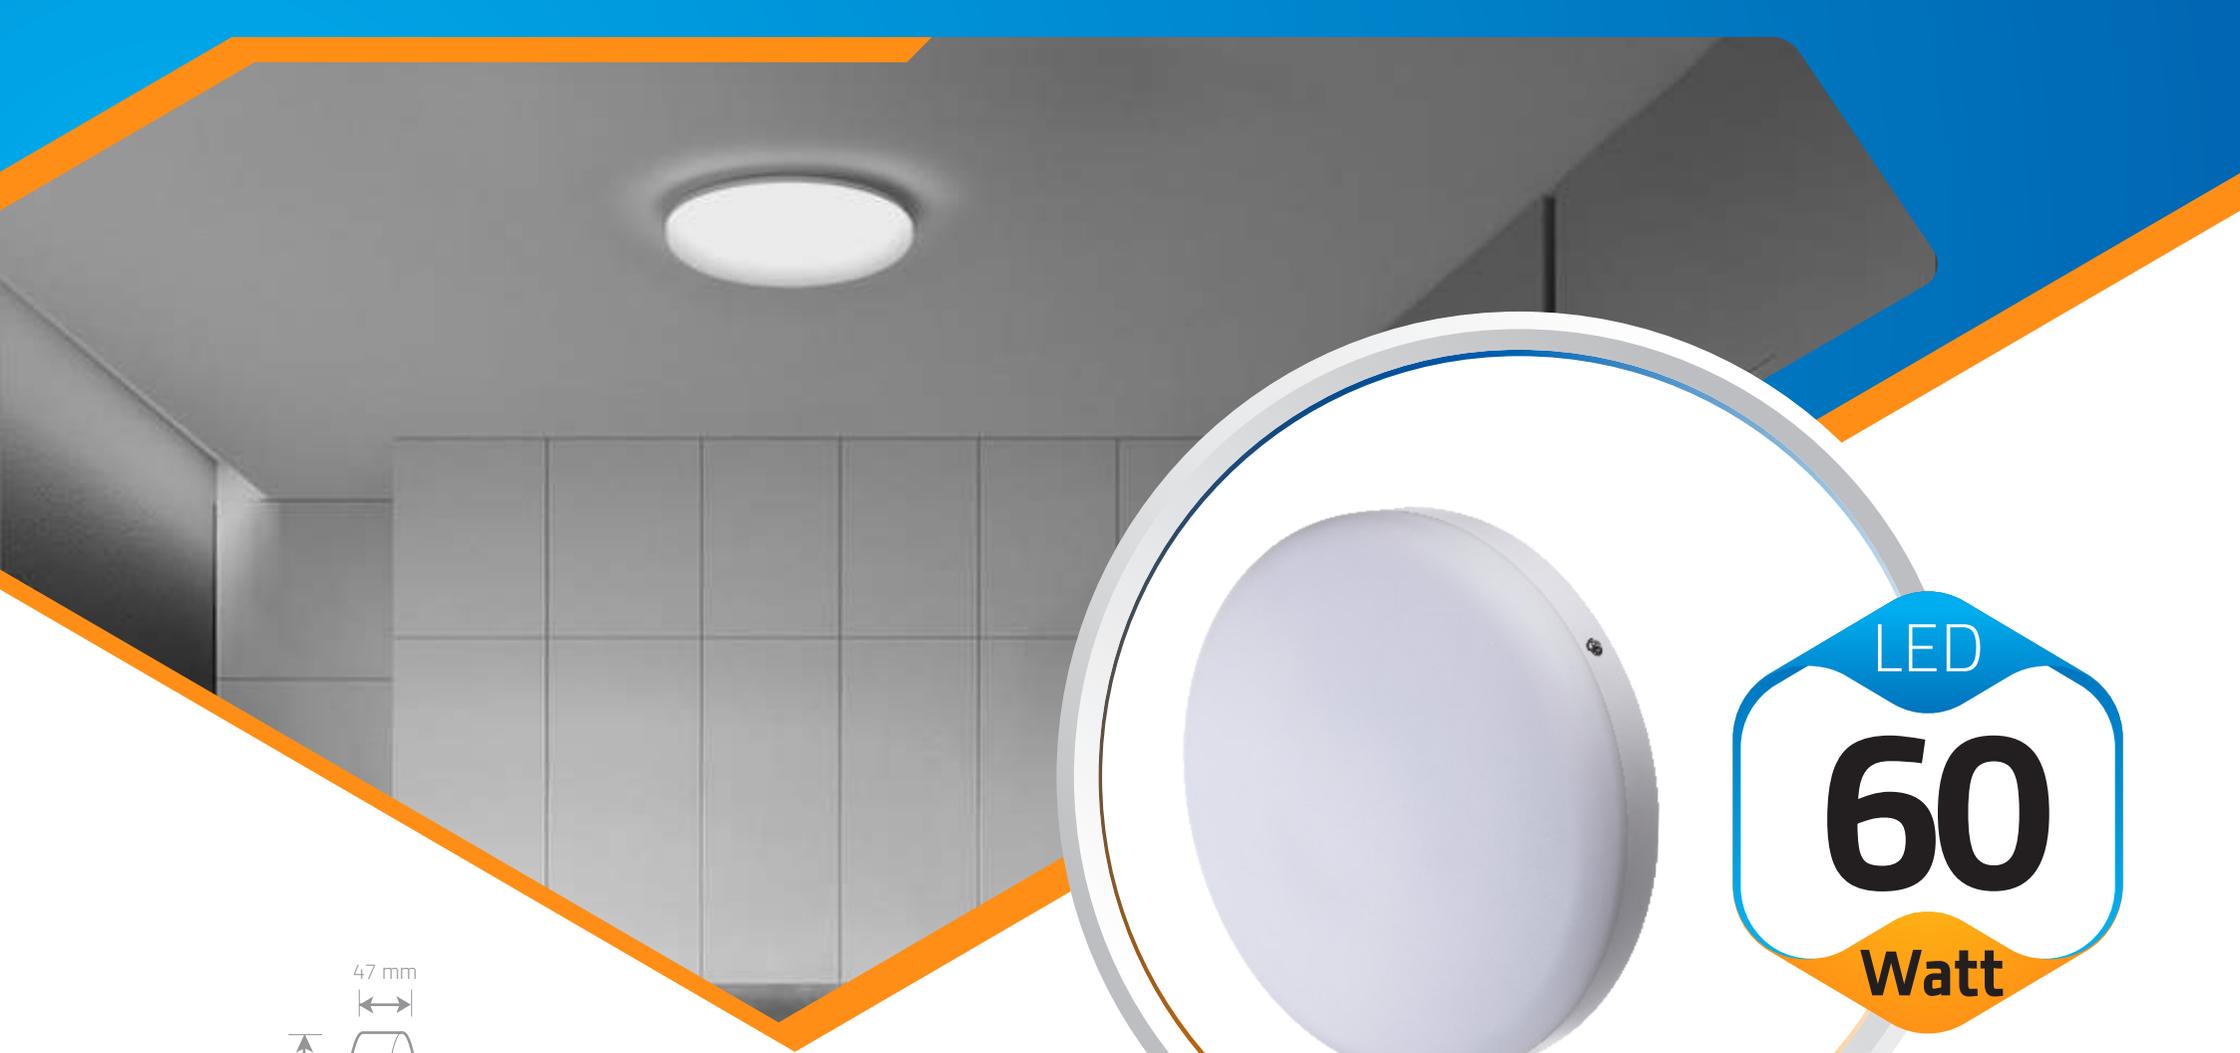

LED
60
Watt

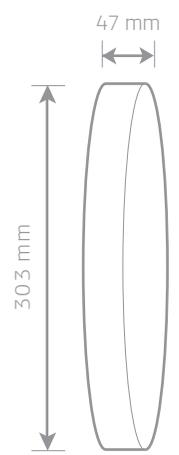


پنل فول لایت روکار

5800 Lm حد اکثر شار نوری (لومن)
طبیعی _ مهتابی

- CRI >80
- SMD
- 4000K
- 6500K
- Kelvin
- 25000Hr Life Time
- A+
- 50Hz
- 220 ~ 240 V-AC
- ECO Friendly
- Save Energy
- INDOOR
- Flicker Free
- 10°C ~ +40°C
- Not dimmable

ایمینی
۶۳۷۳۸۰۸۹۷۱۶



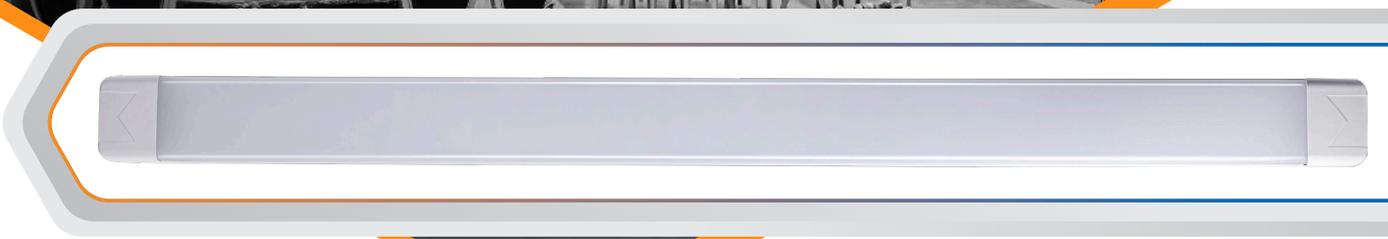

LED
100
Watt

چراغ خطی

0.8 A	جریان (آمپر)
8000 Lm طبیعی	حداکثر شارنوری (لومن)
8100 Lm مهتابی	
85Lm/W	بهره نوری (لومن بر وات)
آلومینیوم	جنس بدنه



- ECO Friendly
- Save Energy
- INDOOR
- Flicker Free
- Not dimmable
- UV
- CRI >80
- SMD
- 4000K
- 6500K
- Kelvin
- 25000Hr Life Time
- A
- 50Hz
- 220~240 V-AC

ایمنی
۶۳۷۳۸۰۸۹۷۱۶





LED
20
 Watt

چراغ خطی

0.1A	جریان (آمپر)
2200Lm	حداکثر شار نوری (لومن)
طبیعی _ مهتابی	
120Lm/W	بهره نوری (لومن بر وات)




- ECO Friendly
- Save Energy
- INDOOR
- Flicker Free
- UV
- 10°C ~ +40°C
- Not dimmable
- CRI > 80
- SMD
- 4000K
- 6500K
- 15000Hr Life Time
- A
- 50Hz
- 220 ~ 240 V-AC
- Kelvin

ایمنی
 ۶۳۷۳۸۰۸۹۷۱۶



LED
40
 Watt

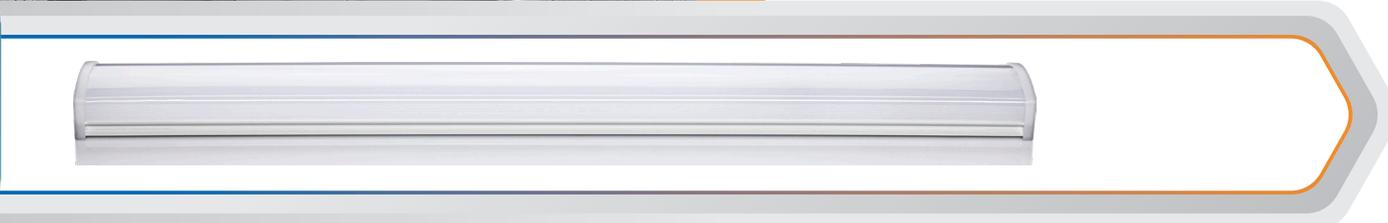

چراغ خطی

0.3 A	جریان (آمپر)
4500 Lm	حداکثر شار نوری (لومن)
طبیعی - مهتابی	
115Lm/W	بهره نوری (لومن بر وات)

ایمنی
 ۶۳۷۳۸۰۸۹۷۱۶

600 mm

55 mm

33 mm

- 15000Hr Life Time
- A Energy Efficiency
- 50Hz
- 220~240 V-AC
- ECO Friendly
- Save Energy
- INDOOR
- Flicker Free
- 10°C ~ +40°C
- Not dimmable
- CRI > 80
- SMD
- 4000K
- 6500K
- Kelvin



LED
60
 Watt


چراغ خطی

0.4 A	جریان (آمپر)
6600 Lm	حداکثر شار نوری (لومن)
طبیعی - مهتابی	
115 Lm/W	بهره نوری (لومن بر وات)


33 mm | 900 mm | 55 mm

- ECO Friendly
- Save Energy
- INDOOR
- Flicker Free
- UV
- 10°C ~ +40°C
- Not dimmable
- CRI > 80
- SMD
- 4000K
- 6500K
- 15000 Hr Life Time
- 1 A
- 50 Hz
- 220 ~ 240 V-AC
- Kelvin

ایمنی
 ۶۳۷۳۸۰۸۹۷۱۶

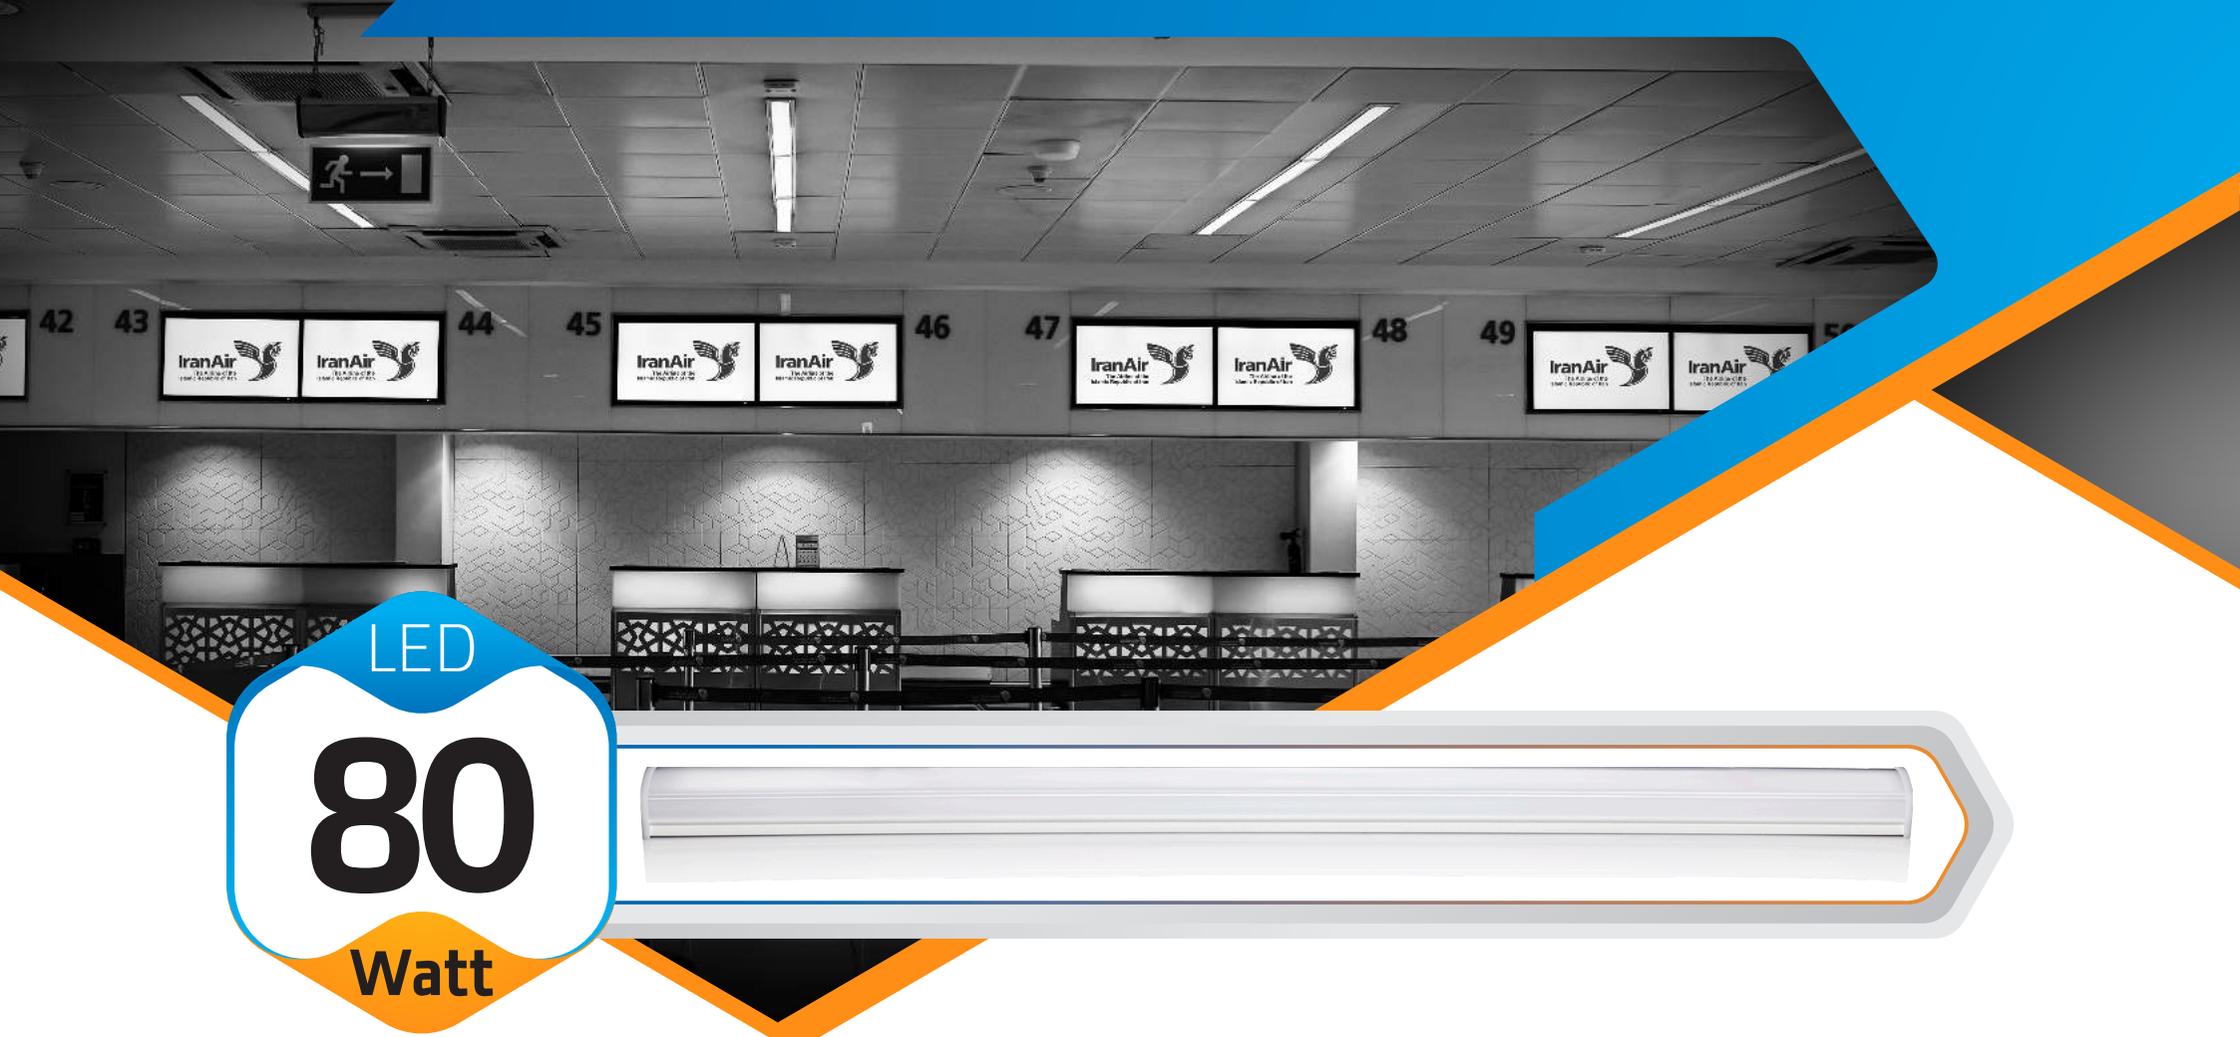


LED
80
Watt

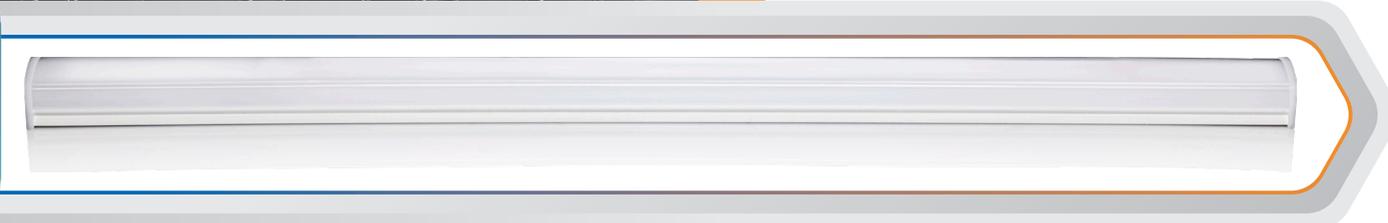


چراغ خطی

0.6 A	جریان (آمپر)
9000 Lm	حداکثر شار نوری (لومن)
طبیعی - مهتابی	
120Lm/W	بهره نوری (لومن بر وات)

ایمنی
۶۳۷۳۸۰۸۹۷۱۶

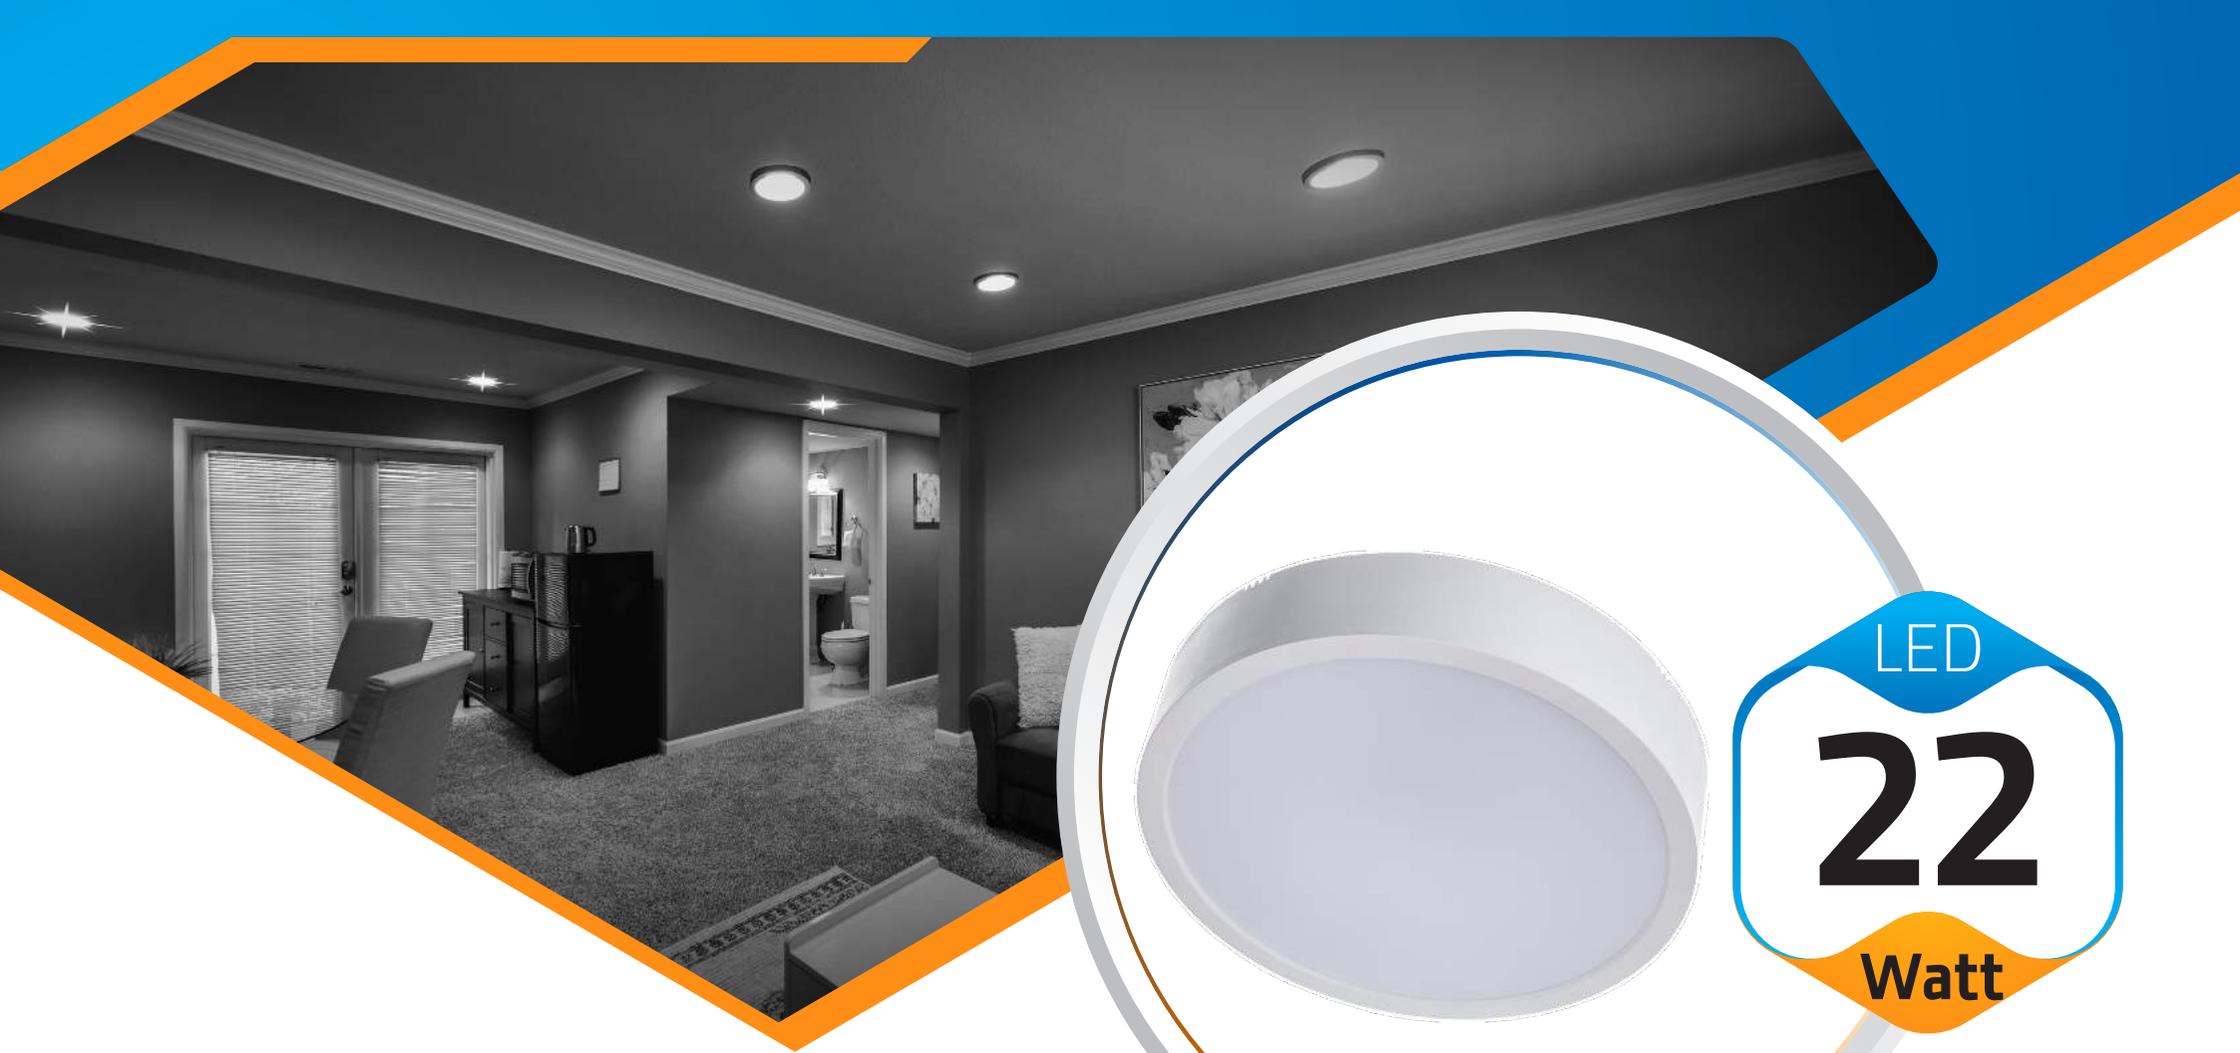

LED
22
Watt

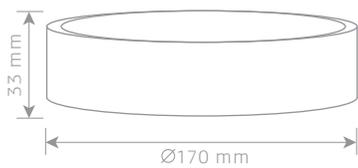

پنل روکار


2100 Lm حداکثر شار نوری (لومن)
طبیعی - مهتابی
95Lm/W بهره نوری (لومن بر وات)

- CRI >80
- SMD
- 4000K
- 6500K
- Kelvin
- 25000Hr Life Time
- A+
- 50Hz
- 220 ~ 240 V-AC
- ECO Friendly
- Save Energy
- INDOOR
- Flicker Free
- 10°C ~ +40°C
- Not dimmable

ایمنی
۶۳۷۳۸۰۸۹۷۱۶



LED
22
Watt

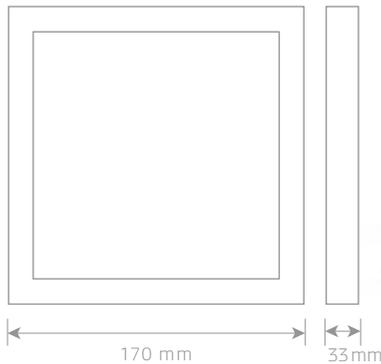

پنل روکار

2200 Lm
طبیعی - مهتابی
100Lm/W
حداکثر شار نوری
(لومن)
بهره نوری
(لومن بر وات)


- CRI >80
- SMD
- 4000K
- 6500K
- Kelvin
- 25000Hr Life Time
- A+
- 50Hz
- 220 ~ 240 V-AC
- ECO Friendly
- Save Energy
- INDOOR
- Flicker Free
- 10°C ~ +40°C
- Not dimmable
- UV



۶۳۷۳۸۰۸۹۷۱۶



LED
32
Watt

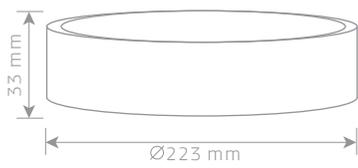

پنل روکار

3100 Lm
طبیعی _ مهتابی

96Lm/W

حداکثر شار نوری
(لومن)

بهره نوری
(لومن بر وات)


- CRI >80
- SMD
- 4000K
- 6500K
- Kelvin
- 25000Hr Life Time
- A+
- 50Hz
- 220 ~ 240 V-AC
- ECO Friendly
- Save Energy
- INDOOR
- Flicker Free
- 10°C ~ +40°C
- Not dimmable
- UV

ایمنی

۶۳۷۳۸۰۸۹۷۱۶



LED
32
Watt

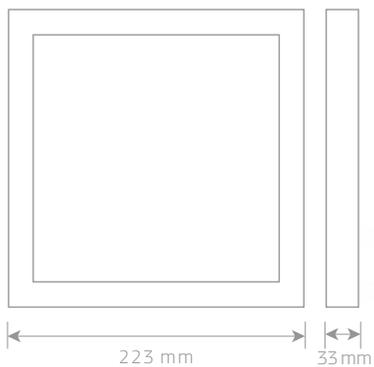

پنل روکار

3200 Lm حداکثر شار نوری (لومن)
طبیعی - مهتابی
100Lm/W بهره نوری (لومن بر وات)


- CRI >80
- SMD
- 4000K
- 6500K
- Kelvin
- 25000Hr Life Time
- A+
- 50Hz
- 220 ~ 240 V-AC
- ECO Friendly
- Save Energy
- INDOOR
- Flicker Free
- 10°C ~ +40°C
- Not dimmable



۶۳۷۳۸۰۸۹۷۱۶



LED
45
Watt

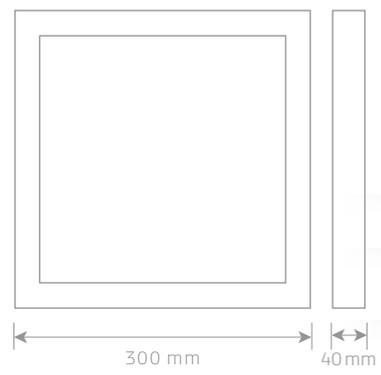

پنل روکار

0.27A	جریان (آمپر)
3400 Lm	حداکثر شار نوری (لومن)
طبیعی _ مهتابی	
85Lm/W	بهره نوری (لومن بر وات)
جنس بدنه فلزی و فقط مناسب سقف	

- CRI >80
- SMD
- 4000K
- 6500K
- Kelvin
- 25000Hr Life Time
- A+
- 50Hz
- 220 ~ 240 V-AC
- ECO Friendly
- Save Energy
- INDOOR
- Flicker Free
- 10°C ~ +40°C
- Not dimmable
- UV

ایمنی
۶۳۷۳۸۰۸۹۷۱۶

روشن زندگی کن!


Live Bright!



انجمن حقوق بشر ایران



LED
40
 Watt

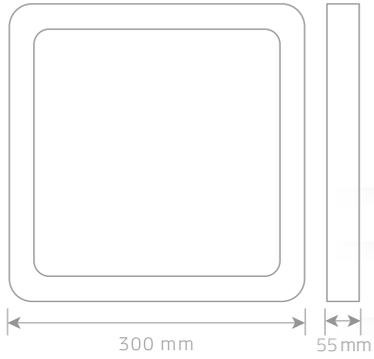

چراغ سقفی

0.2 A جريان (آمپر)
 2700Lm حداکثر شار نوری (لومن) طبیعی - مهتابی
 80Lm/W بهره نوری (لومن بر وات)
 جنس بدنه فلزی و فقط مناسب سقف

- CRI >80
- SMD
- 4000K
- 6500K
- Kelvin
- 25000Hr Life Time
- A
- 50Hz
- 220 ~ 240 V-AC
- ECO Friendly
- Save Energy
- INDOOR
- Flicker Free
- 10°C ~ +40°C
- Not dimmable


ایمنی
 ۶۳۷۳۸۰۸۹۷۱۶



LED
40
Watt



چراغ سقفی

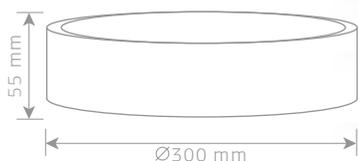


0.2 A	جریان (آمپر)
2700 Lm	حداکثر شار نوری (لومن)
طبیعی _ مهتابی	
80 Lm/W	بهره نوری (لومن بر وات)
	جنس بدنه فلزی و فقط مناسب سقف



۶۳۷۳۸۰۸۹۷۱۶



LED
60
Watt

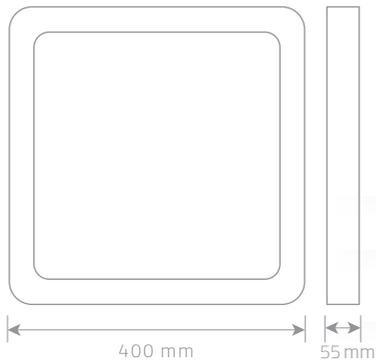

چراغ سقفی

0.4 A	جریان (آمپر)
4200 Lm	حداکثر شار نوری (لومن)
طبیعی _ مهتابی	
80 Lm/W	بهره نوری (لومن بر وات)
جنس بدنه فلزی و فقط مناسب سقف	




۶۳۷۳۸۰۸۹۷۱۶



LED
60
Watt




چراغ سقفی

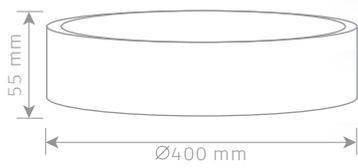

0.4 A	جریان (آمپر)
4200 Lm	حداکثر شار نوری (لومن)
طبیعی _ مهتابی	
80 Lm/W	بهره نوری (لومن بر وات)
جنس بدنه فلزی و فقط مناسب سقف	

- CRI >80
- SMD
- 4000K
- 6500K
- Kelvin
- 25000 Hr Life Time
- A
- 50Hz
- 220 ~ 240 V-AC
- ECO Friendly
- Save Energy
- INDOOR
- Flicker Free
- 10°C ~ +40°C
- Not dimmable
- UV

ایمنی
۶۳۷۳۸۰۸۹۷۱۶

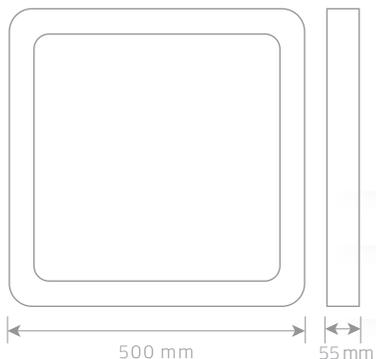

چراغ سقفی

0.4 A	جریان (آمپر)
5200 Lm	حداکثر شار نوری (لومن) طبیعی - مهتابی
80 Lm/W	بهره نوری (لومن بر وات)
جنس بدنه فلزی و فقط مناسب سقف	




۶۳۷۳۸۰۸۹۷۱۶



LED
75
Watt



چراغ سقفی

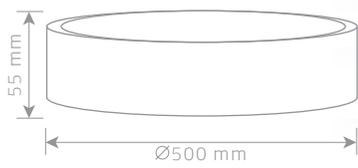

0.4 A	جریان (آمپر)
5200 Lm	حداکثر شار نوری (لومن)
طبیعی - مهتابی	
80 Lm/W	بهره نوری (لومن بر وات)
جنس بدنه فلزی و فقط مناسب سقف	


- CRI > 80
- SMD
- 4000K
- 6500K
- Kelvin
- 25000 Hr Life Time
- A
- 50Hz
- 220 ~ 240 V-AC
- ECO Friendly
- Save Energy
- INDOOR
- Flicker Free
- 10°C ~ +40°C
- Not dimmable
- UV

ایمنی
۶۳۷۳۸۰۸۹۷۶





LED
100
Watt

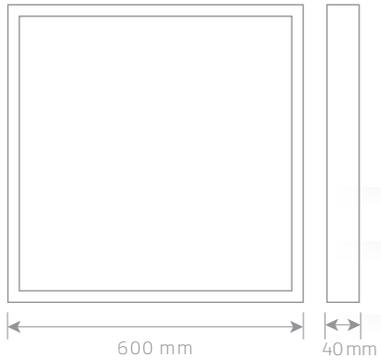

پنل 6.×6. روکار

0.7A	جریان (آمپر)
7500Lm	حداکثر شار نوری (لومن)
طبیعی _ مهتابی	
80Lm/W	بهره نوری (لومن بروات)
جنس بدنه فلزی و فقط مناسب سقف	


- CRI >80
- SMD
- 4000K
- 6500K
- Kelvin
- 25000Hr Life Time
- A
- 50Hz
- 220 ~ 240 V-AC
- ECO Friendly
- Save Energy
- INDOOR
- Flicker Free
- 10°C ~ +40°C
- Not dimmable
- UV



۶۳۷۳۸۰۸۹۷۱۶



LED
120
Watt

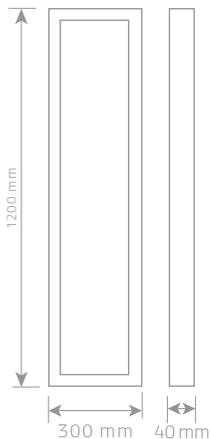

چراغ مستطیل روکار

0.8 A	جریان (آمپر)
8800 Lm	حداکثر شار نوری (لومن)
طبیعی - مهتابی	
90Lm/W	بهره نوری (لومن بر وات)

جنس بدنه فلزی و مناسب سقف





۶۳۷۳۸۰۸۹۷۱۶







LED
20
Watt

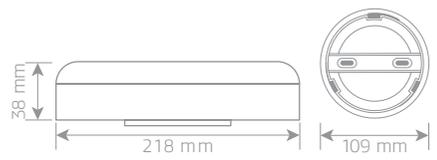

چراغ گردمجهز به حسگر رادار

1400 Lm
مهتابی
109mm
قطریایه

چراغ رادار در صورت نصب
به سقف تا شعاع ۶ متری
قابلیت تشخیص حرکت دارد.



حداکثر شار نوری
(لومن)

قطریایه

- UV
- CRI >80
- SMD
- Day light
- 1 A
- 50Hz
- 220 ~ 240 V-AC
- ECO Friendly
- Save Energy
- INDOOR
- Flicker Free
- 10°C ~ +40°C
- Not dimmable



۰۳۷۳۸۰۸۹۷۱۶

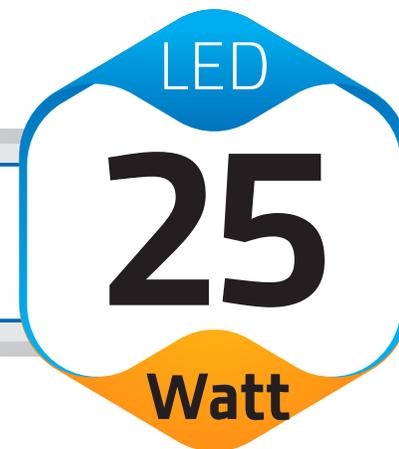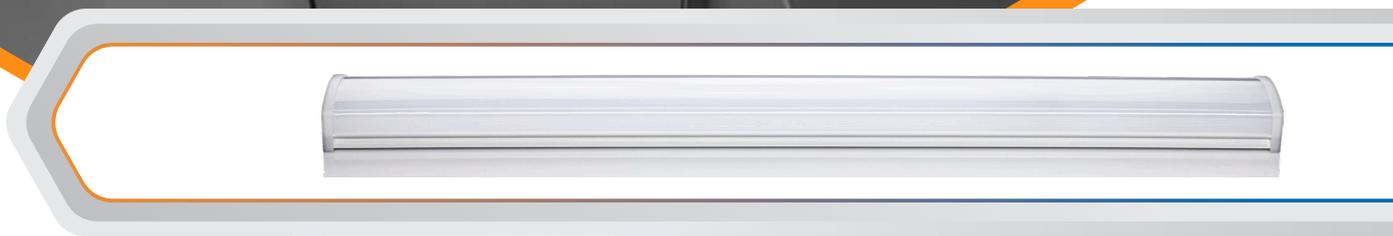


چراغ خطی مجهز به حسگر رادار

مهمتایی 2500 Lm | حداکثر شار نوری (لومن)

100 Lm/W | بهره نوری (لومن بر وات)

چراغ رادار در صورت نصب به سقف تا شعاع 4 متری قابلیت تشخیص حرکت دارد.

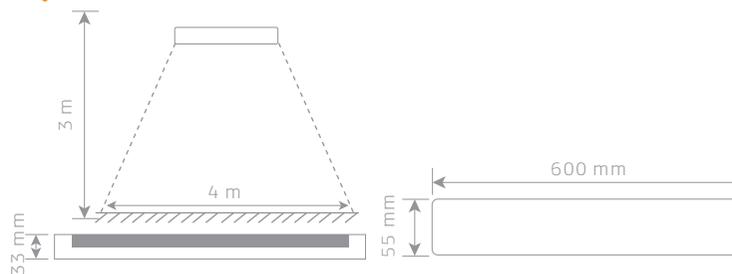


۶۳۷۳۸۰۸۹۷۱۶





LED
30
 Watt

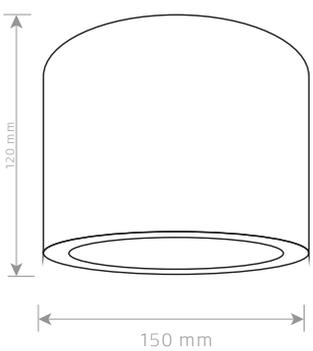

چراغ COB روکار جهت دار

0.12 A	جریان (آمپر)
3000 Lm	حداکثر شار نوری (لومن)
طبیعی - مهتابی	
100Lm/W	بهره نوری (لومن بر وات)
36 درجه	زاویه تابش
جنس بدنه آلومینیومی	

- COB
- CRI > 80
- 4000K
- 6500K
- Kelvin
- 25000Hr Life Time
- A
- 50Hz
- 220 ~ 240 V-AC
- ECO Friendly
- Save Energy
- INDOOR
- Flicker Free
- 10°C ~ +40°C
- Not dimmable
- UV




۶۳۷۳۸۰۸۹۷۱۶





LED
40
Watt

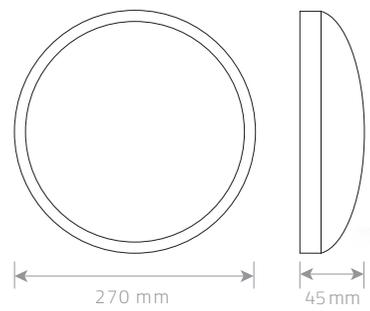

چراغ سه حالته در سه رنگ نور


مهتابی-DL، طبیعی-NW، آفتابی-WW

0.32 A	جریان (آمپر)
3400 Lm	حداکثر شار نوری (لومن)
95Lm/W	بهره نوری (لومن بر وات)

- SMD
- 3000K
- 4000K
- 6500K
- Kelvin
- 25000Hr Life Time
- A
- 50Hz
- 220~240 V-AC
- Eco Friendly
- Save Energy
- INDOOR
- Flicker Free
- 10°C ~ +40°C
- Not dimmable
- UV
- CRI >80

ایمنی
۶۳۷۳۸۰۸۹۷۱۶

LED
50
Watt

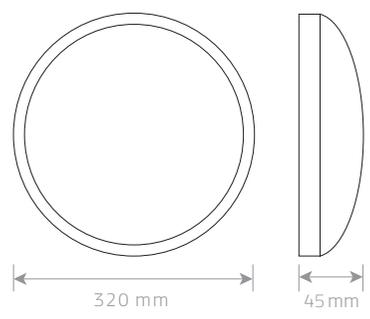

چراغ سه حالته در سه رنگ نور

مهتابی DL، طبیعی NW، آفتابی WW

0.37 A	جریان (آمپر)
4800 Lm	حداکثر شار نوری (لومن)
95 Lm/W	بهره نوری (لومن بر وات)

- SMD
- 3000K
- 4000K
- 6500K
- Kelvin
- 25000Hr Life Time
- A
- 50Hz
- 220 ~ 240 V-AC
- ECO Friendly
- Save Energy
- INDOOR
- Flicker Free
- 10°C ~ +40°C
- Not dimmable
- UV
- CRI > 80

ایمینی
۶۳۷۳۸۰۸۹۷۱۶



300W IP65

إستار

200W IP65

إستار

100W IP65

إستار

50W IP65

إستار

خانواده نورافکن پرشین نور در تنوع توانی تا ۳۰۰ وات دارای ضریب توان بالاتر از ۰٫۹ (PF \geq ۰٫۹)، با کاربری فضای آزاد داخلی و خارجی، با پخش نور مناسب و قابلیت تنظیم دقیق و آسان توسط پایه نگهدارنده ۱۸۰ درجه، مناسب جهت روشنایی محوطه‌های وسیع، برج‌های روشنایی و ساختمان‌های بلند طراحی شده است.

- طراحی بدنه آلومینیوم دایکستی مستحکم و زیبا با سیستم دفع حرارتی مطلوب.

- بازده نوری و طول عمر بالا با هدف کاهش مصرف انرژی.


- امکان استفاده در شرایط دمایی و آب و هوایی متفاوت.

- درجه حفاظت IP۶۵.

- شیشه سکوریتی تخت.

- عدم تابش اشعه ماوراء بنفش و مادون قرمز.

همچنین پروژکتور سری صنعتی ۲۰۰ وات گرد پرشین نور دارای نشان استاندارد، با طراحی پیشرفته و مدرن برای محیط‌های صنعتی، انبارها و سوله‌ها، فروشگاه‌های بزرگ، مجموعه‌های ورزشی سرپوشیده و سالن‌های نمایشگاهی و تالارها عرضه می‌گردد. طراحی زیبا، بدنه مستحکم دایکست آلومینیومی، ضریب توان بالا و فاقد فلیکر، نصب آسان به صورت آویز، پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و درجه حفاظت (IP۶۵) ضد نم و غبار از ویژگی‌های این چراغ است.

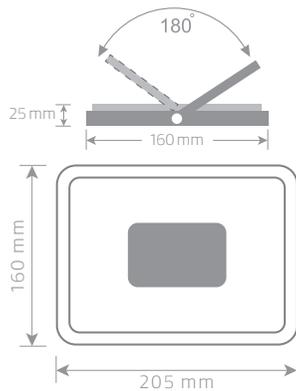

نورافکن

درجه حفاظت: IP65


4000 Lm حد اکثر شار نوری (لومن)
 مهتابی
 80Lm/W بهره نوری (لومن بر وات)



۳۲۱۴۰۵۱۰۴۱۶



LED
100
Watt

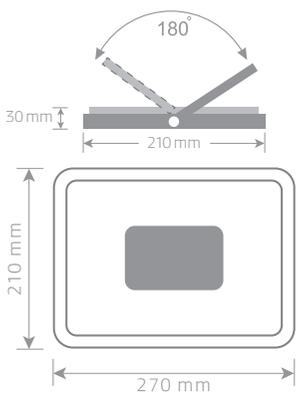


نورافکن
درجه حفاظت: IP65
8000 Lm مهتابی
80Lm/W بهره نوری (لومن بروت)

- CRI >80
- SMD
- Day light
- Kelvin
- IP65
- 15000Hr Life Time
- A+
- 50Hz
- 220 ~ 240 V-AC
- ECO Friendly
- Save Energy
- OUTDOOR
- Flicker Free
- 10°C ~ +40°C
- Not dimmable
- UV

ایمنی
۳۲۱۴۰۵۱۰۴۱۶



LED
200
 Watt

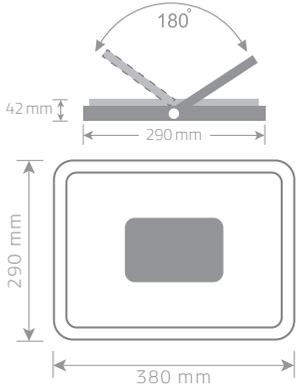


نورافکن
درجه حفاظت: IP65
 14000 Lm حد اکثر شار نوری (لومن)
 طبیعی _ مهتابی
 75Lm/W بهره نوری (لومن بر وات)

- SMD
- 4000K
- 6500K
- Kelvin
- IP65
- 15000Hr Life Time
- A
- 50Hz
- 220 ~ 240 V-AC
- Eco Friendly
- Save Energy
- OUTDOOR
- Flicker Free
- 10°C ~ +40°C
- Not dimmable
- UV
- CRI > 80

ایمینی
 ۳۲۱۴۰۵۱۰۴۱۶



LED
300
Watt

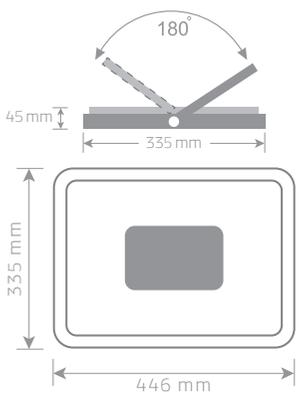

نورافکن

درجه حفاظت: IP65

19000 Lm	حداکثر شار نوری
مختاب	(لومن)
70 Lm/W	بهره نوری
	(لومن بر وات)

- CRI > 80
- SMD
- Day light
- Kelvin
- IP65
- 15000 Hr Life Time
- A
- 50 Hz
- 220 ~ 240 V-AC
- ECO Friendly
- Save Energy
- INDOOR
- OUTDOOR
- Flicker Free
- 10°C ~ +40°C
- Not dimmable
- UV

ایمنی
۳۲۱۴۰۵۱۰۴۱۶




نورافکن

درجه حفاظت: IP65

17000 Lm حداکثر شار نوری (لومن)
طبیعی - مهتابی

85Lm/W بهره نوری (لومن بر وات)

نصب آسان بصورت آویز




۳۲۱۴۰۵۱۰۴۱۶







LED
350
Watt

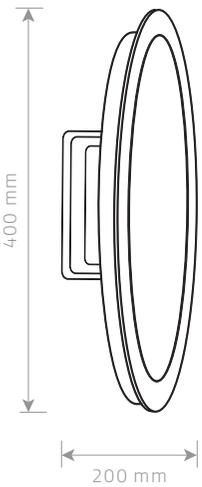

چراغ صنعتی


1.4 A	جریان (آمپر)
36000 Lm	حداکثر شار نوری (لومن)
102 Lm/W	بهره نوری (لومن بر وات)

جنس بدنه آلومینیومی
دارای پایه نگهدارنده با چرخش ۱۸۰ درجه و نصب آسان

- CRI >80
- SMD
- 4000K
- 6500K
- Kelvin
- 25000Hr Life Time
- A
- 50Hz
- 220 ~ 240 V-AC
- ECO Friendly
- Save Energy
- IP67
- INDUSTRIAL
- OUTDOOR
- Flicker Free
- 10°C ~ +40°C
- Not dimmable
- UV



۳۲۱۴۰۵۱۰۴۱۶



چراغ ضد نم و رطوبت

درجه حفاظت: IP66

بدنه مقاوم در برابر نور خورشید و UV

2500 Lm حداکثر شار نوری (لومن) طبیعی - مهتابی

96 Lm/W بهره نوری (لومن بر وات)

دارای دو رنگ بدنه سفید و مشکی



۶۳۷۳۸۰۸۹۷۱۶





لاین نوری

مشخصات	نوع محصول	ردیف
هر رول ۵ متر ولتاژ تغذیه ۲۴ ولت	مهتابی 6500k طبیعی 4000K	۱ IP66 لاین نوری
جریان (آمپر): 4.2A	220V → 24V DC	۲ درایور ۱۰۰ وات

لاینهای نوری با تراکم 128 عدد در هر متر و دارای چسب برای استفاده در پروفیل آلومینیوم و نماهای ساختمان و دفاتر و ... با درجه حفاظت IP66 و IP20 همراه با درایور



LED
150
Watt



لاین نوری

مشخصات	نوع محصول	ردیف
هر رول ۱۰ متر ولتاژ تغذیه ۲۴ ولت	مختابی 6500k طبیعی 4000K	IP20 لاین نوری ۱
جریان (آمپر): 6.5A	220V → 24V DC	دراپور ۱۵۰ وات ۲

لاینهای نوری با تراکم 128 عدد در هر متر و دارای چسب برای استفاده در پروفیل آلومینیوم و نماهای ساختمان و دفاتر و ... با درجه حفاظت IP66 و IP20 همراه با دراپور



حسب برق



نوار چسبهای پرشین نور با قابلیت چسبندگی به صورت دائمی در دمای اتاق، با فشار بسیار کم بر روی سطوح مختلف چسبانده میشود و نیازی به فعال کنندههایی مانند آب، حلال و یا حرارت ندارد. این محصول فاقد هر گونه جمعشدگی و تلسکوپی شدن و غیر قابل اشتعال با قدرت چسبندگی و قدرت کشش بسیار بالا به صورت مات رنگ شده و رنگ نشده عرضه میگردد.



ضخامت: ۰.۳mm، عرض: ۱۷,۵mm، طول: ۱۰Yards
 رنگهای قابل عرضه: مشکی، سفید، زرد، آبی، قرمز، سبز

چسب برق پرشین نور



گارانتی

داشتن گارانتی به منظور دادن اطمینان بیشتر به مشتری از خرید است. تمامی محصولات پرشین نور دارای ضمانت واقعی و تضمین کیفیت میباشند. حداقل مدت زمان تحت پوشش خدمات گارانتی ۱۸ ماه از تاریخ تولید، که انقضا آن مندرج بر روی محصول است و در شرایط زیر قابل اجرا نمیباشد:

- ۱- در صورت وجود عیوب فیزیکی روی محصول مانند شکستگی و ...
- ۲- در صورت باز شدن کاور پلاستیکی، دستکاری، جدا شدن لیبلهای ضمانت و یا تعمیر لامپ و چراغ
- ۳- استفاده نادرست (عدم رعایت دستورالعملهای استفاده صحیح از محصول)

برای اطمینان از دارا بودن استاندارد محصولات، کد استاندارد کالا را به شماره ۱۰۰۱۵۱۷ پیامک کنید.



آدرس کارخانه: اصفهان / جاده نجفآباد
کهریزسنگ / بلوار شهید شاه ثنائی
کوچه شهید چمران / پلاک ۴۸
کدپستی: ۸۵۸۶۱۳۹۶۳۱

🌐 WWW.PERSIANNORCO.COM
✉ Persiannoarco@gmail.com
📷 [instagram.com/persiannoarco](https://www.instagram.com/persiannoarco)
📍 t.me/persiannoarcocompany

☎ ۰۳۱-۴۲۳۲۲۴۰۶
۰۳۱-۴۲۳۲۴۸۷۲
۰۳۱-۴۲۳۲۲۴۹۸
۰۹۰۳۰۵۰۸۰۴۶